

MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION

L'Alecto DVM-210 est un système sans fil d'observation audio/vidéo, il convient à des utilisations privées à l'intérieur.

Vous pouvez soit regarder et écouter continuellement soi vous pouvez avoir le moniteur bébé qui s'allume automatiquement dès que votre bébé se met à crier.

ATTENTION

Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez retirer toutes les feuilles de protection de l'unité parent et unité bébé.

INSTALLATION


Unité Parent :

Faites glisser l'arrière du boîtier de l'unité parent

Installez le pack batterie rechargeable selon le schéma à droite

Remettez l'arrière du boîtier sur l'unité parent

Enfin, connectez l'adaptateur d'alimentation avec la fiche plate sur l'unité parent et insérez l'adaptateur dans une prise murale 230V.

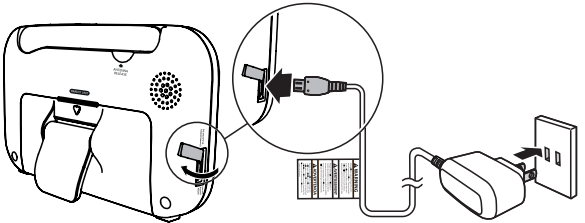


À présent, veuillez charger le pack batterie pendant au moins 24 heures CONTINUUELLEMENT.


Unité bébé :

Connectez l'adaptateur d'alimentation avec la fiche ronde au bas de l'unité bébé selon le schéma ci-dessous

un support de montage est inclus pour fixer l'unité bébé contre un mur

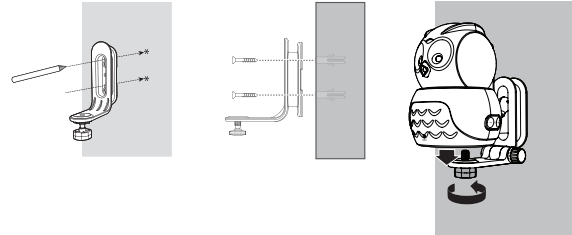


maintenez une distance d'au moins 1 mètre entre l'unité bébé et le bébé




VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS

Unité Parent :

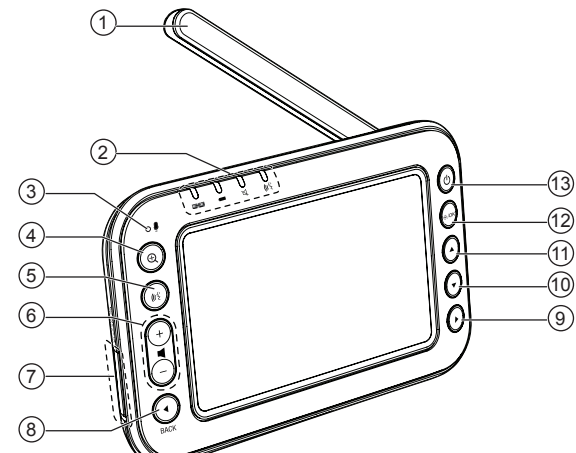


- antenne
- indicateur : pivotez-la pour une portée optimale
- indicateur : reste éclairé lorsque l'unité parent est connectée avec l'unité bébé
- indicateur : Clignote lorsque la connexion avec l'unité bébé est interrompue
- indicateur : reste éclairé lorsque l'adaptateur est connecté et que le pack batterie est en train d'être rechargé ou maintenu à son niveau de charge
- indicateur : Clignote lorsque le pack batterie est presque vide et doit être rechargé
- indicateur : Éteint lorsque l'adaptateur est déconnecté et que la capacité restante du pack batterie est toujours insuffisante
- indicateur : s'éclaire lorsque le volume du haut-parleur est défini sur 0 (pas de son)
- indicateur : s'éclaire lorsque la fonction talk-back (répondre) est activée
- Micro intégré
- Bouton : appuyez pour faire un zoom avant (pour avoir l'affichage plus près)
- bouton +/- : maintenez enfoncé pour répondre au bébé pour augmenter/diminuer le volume
- entrée de l'adaptateur d'alimentation
- bouton : diverses fonctions, veuillez voir ce guide de l'utilisateur
- Bouton : diverses fonctions, veuillez voir ce guide de l'utilisateur
- bouton : diverses fonctions, veuillez voir ce guide de l'utilisateur
- bouton : diverses fonctions, veuillez voir ce guide de l'utilisateur
- bouton : pour ouvrir le menu et confirmer les sélections
- Bouton : maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour mettre en marche ou éteindre l'unité parent

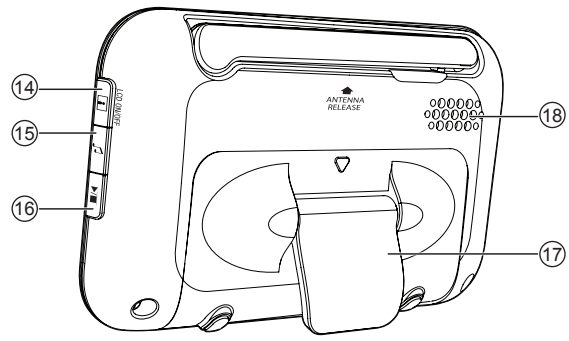


- bouton : maintenez enfoncé pour éteindre l'affichage, appuyez brièvement pour voir l'image de la prochaine caméra (fonctionnel uniquement lorsque de multiples caméras sont enregistrées)
- bouton : appuyez brièvement pour lire la prochaine berceuse pour commencer ou arrêter la lecture de berceuses
- support
- bouton : pour régler le volume des berceuses et pour la fonction talk-back (répondre)
- haut-parleur intégré


Unité bébé :

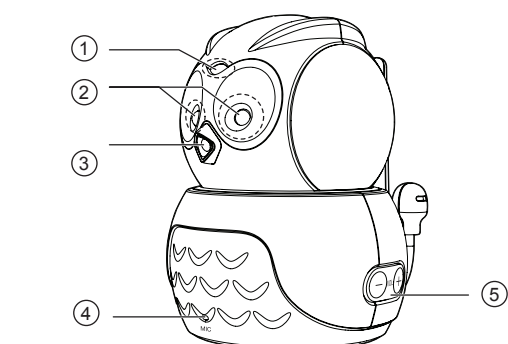

- Capteur de lumière
- LEDs infrarouges (pour éclairage de nuit)
- Objectif de la caméra
- Micro intégré
- +/- : pour régler le volume des berceuses et pour la fonction talk-back (répondre)

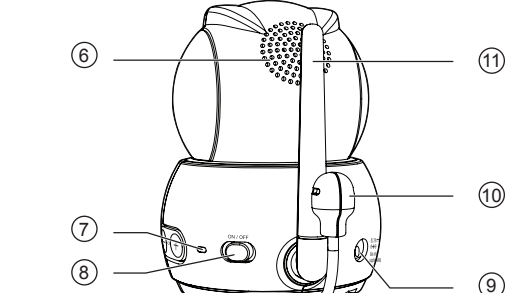

- Haut-parleur intégré
- Reste éclair lorsque la connexion avec l'unité parent est activée, clignote quand il n'y a pas de connexion avec l'unité parent
- commutateur de marche pour l'unité bébé
- Entrée de l'adaptateur d'alimentation
- Capteur de température
- Antenne

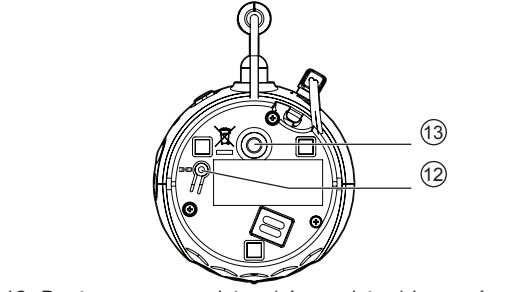

- Bouton pour enregistrer (réenregistrer) la caméra sur l'unité parent
- Filetage de vis (1/4") pour support mural

ICÔNES DE L'AFFICHAGE :

Durant l'utilisation, les icônes suivants peuvent apparaître à l'affichage.

- indicateur de connexion :
- : bonne connexion entre l'unité bébé et l'unité parent
- ou : connexion moyenne ou faible
- : connexion interrompue

s'éclaire quand la fonction SCAN est activée (uniquement valable lors de l'utilisation de multiples unités bébé)

s'éclaire lorsque les LEDs infrarouge de la caméra sont commutées sur marche (cela fonctionne automatiquement lorsqu'il devient sombre près de la caméra)

s'éclaire lorsque le mode zoom est activé

s'éclaire lorsque la tonalité d'alerte de l'alarme de température est activée

s'éclaire lorsque le niveau du volume est défini sur 0 (son coupé)

indication visuelle du son :
 : peu ou pas de son dans la pièce du bébé
 : son faible à modéré dans la pièce du bébé
 : son fort dans la pièce du bébé

indication du volume haut-parleur

Indication de la batterie :
 : batterie pleine
 : batterie presque vide
 : batterie en charge

s'éclaire lorsqu'il n'y pas de batterie/pile installée; l'unité parent est à présent bien alimentée par l'adaptateur

POUR PERSONNALISER :

Vous pouvez définir ou programmer diverses fonctions et paramètres du DVM-210 selon vos propres préférences :

- / / ouvrir le menu de configuration
- / recherche du champ souhaité
- / ouvrir le champ sélectionné
- / Boutons ou pour régler ou sélectionner un paramètre
- / confirmer votre choix
- / revenir à l'affichage d'image de caméra

Les paramètres suivants sont disponibles :

Langage
Pour définir la langue d'affichage

LCD
Pour définir la luminosité d'affichage (niveau 1 – niveau 5) ou pour commuter le mode DIM sur marche/arrêt (pour estomper automatiquement l'affichage lorsqu'aucun bouton de camera n'est pressé pendant 10 minutes, pour économiser de l'énergie)

Berceuse
Utilisez cette option pour sélectionner une des berceuses ou sons ou pour sélectionner 'Lecture de tous' pour lire toutes les différentes berceuses et sons l'un après l'autre

Activer/Désactiver jum. CAM
Sélectionnez cette option pour ajouter ou supprimer des caméras additionnelles, veuillez vous référer au chapitre ci-dessous 'Multi-caméras'

Renommer
Utilisez cette option pour attribuer un nom propre à la caméra; vous pouvez choisir le nom standard 'CAM' ou choisir un des 6 noms préprogrammés

Sensibilité
Ici vous pouvez définir comment le bébé doit crier avant que le son et l'image (voir le chapitre suivant) soit activé via l'unité parent :
Niveau 1 : faible sensibilité, le bébé doit crier très fort avant que le moniteur pour bébé se commute
Niveau 2 : sensibilité moyenne
Niveau 3 : sensibilité modérée
Niveau 4 : forte sensibilité, le moniteur pour bébé se commute dès que le bébé commence à crier doucement
Niveau 5 : VOIX coupée, le moniteur pour bébé transmet automatiquement les images et les sons provenant du bébé



Allumage écran par le son
Lorsque cette fonction est réglée sur marche ('On') et que le bébé est endormi, après +/- 50 secondes non seulement le son mais également l'affichage seront coupés. Dès que le bébé commence à crier, l'affichage et le son seront de nouveau activés. Utilisez l'option 'Sensibilité' (voir l'élément précédent) pour régler le niveau d'activation). Lorsque cette fonction est réglée sur éteint ('Off'), l'écran restera actif continuellement.



Température
Cette option concerne l'affichage de la température à l'écran de l'unité parent et la tonalité d'alerte optionnelle.
Au [Minimum] et [Maximum], vous pouvez entrer la limite supérieure et inférieure pour montrer un avertissement sur l'affichage lorsque ces limites sont dépassées.

Vous pouvez utiliser l'option [Alerte] pour déterminer si une tonalité d'alerte doit ou non sonner en plus cet avertissement.

Au [Format], vous pouvez déterminer si oui ou non la température doit être affichée en degrés Celsius ou degrés Fahrenheit.



Tonalité d'alerte
Ici vous pouvez régler si une tonalité d'alerte doit sonner ou non lorsque la batterie devient vide [Tonalité batterie faible], lorsque l'unité parent a perdu la connexion avec l'unité bébé [Alerte pas de liaison] ou lorsque une des unités bébé détecte un son en mode Ecran divisé [Alerte sonore écran divisé]

MULTI-CAMÉRA

INTRODUCTION :


Vous pouvez enregistrer jusqu'à un maximum de 4 unités bébé (caméras) sur l'unité parent du DVM-210. Les caméras séparées sont disponibles via le département service d'Alecto via 073 6411 355 (Pays-Bas), 03 238 5666 (Belgique) ou via internet www.alectobaby.com
Standaard fixed camera: DVM-1431
Standaard pan/tilt camera: DVM-2001
Owl camera: DVM-2101

ENREGISTREMENT DE CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES :

Veuillez d'abord retirer la caméra neuve de son emballage, puis connectez l'adaptateur d'alimentation fourni, insérez le dans une prise murale et allumez la caméra.

À présent prenez l'unité parent pour la jumier avec la caméra neuve

- / sélectionner l'option 'Activer/Désactiver jum. CAM'
- / ouvrir cet élément
- / sélectionner 'Activer Jumelage CAM'
- / confirmer votre choix
- / sélectionner un numéro de caméra disponible
- / confirmer l'instruction

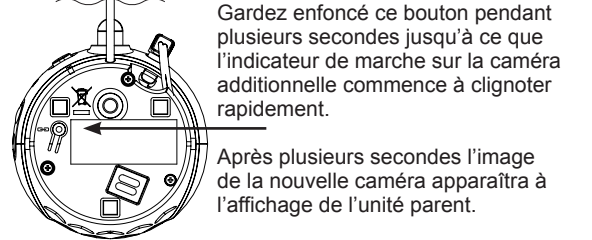

La caméra additionnelle est à présent enregistrée et est prête à l'usage.

FONCTIONNEMENT :

Après commutation sur l'unité parent, l'image d'une seule caméra sera montrée. Appuyez répétitivement sur le bouton i de l'unité parent pour obtenir ce qui suit :

- les images de la prochaine caméra jumelée seront affichées alors que dans le coin gauche supérieur le numéro de caméra est indiqué)
- les images de toutes les caméras appareillées sont affichées simultanément ('écran divisé')
- les images sont automatiquement affichées une après l'autre ('mode scan')

Lorsque de l'utilisation 'Ecran divisé' :

- Le son est désactivé, il n'y pas de son en écran divisé.
- Dès qu'une des caméras détecte un son, vous serez averti de cela sur la partir supérieure de l'écran. Vous pouvez également inclure une tonalité d'alerte, pour cela veuillez voir le champ 'Tonalité D'alerte' dans le chapitre 'Pour personnaliser'.

FONCTIONNEMENT

POUR METTRE EN MARCHE/ARRÊT :

Unité Parent :

- Appuyez brièvement et restez appuyé sur le bouton pour mettre en marche l'unité parent.
- Appuyez brièvement et restez appuyé de nouveau sur le bouton pour éteindre l'unité parent.

Unité bébé :

- Faites glisser le commutateur vers l'avant pour allumer l'unité bébé.
- Faites glisser vers l'arrière pour éteindre l'unité bébé.

VOLUME :

Unité Parent

- appuyez répétitivement sur le bouton + pour augmenter le volume de réception et appuyez répétitivement sur le bouton - pour diminuer le volume de réception.
- Vous pouvez choisir parmi 7 niveaux de volume et volume coupé.
- Durant la configuration, l'affichage montrera le niveau actuel.
- Le voyant sur le symbole s'éclairera lorsque vous réglez le volume sur 0 alors que apparaît à l'affichage.
- Une fois atteint le niveau minimum ou maximum, une tonalité de double bip indiquera que le son ne peut pas être plus fort ou plus doux.

Unité bébé

- Sur l'unité bébé, utilisez les boutons + et - pour augmenter ou diminuer le volume de lecture des berceuses ou le volume de la fonction talk-back (répondre).
- Vous pouvez choisir parmi 5 niveaux de volume et volume éteint.
- Une fois atteint le niveau minimum ou maximum, une tonalité de double bip indiquera que le son ne peut pas être plus fort ou plus doux.

POUR REPONDRE (FONCTION TALK BACK) :

- Appuyez sur le bouton pour répondre à l'unité bébé (maintenez enfoncé sur ce bouton lorsque vous parlez). L'indicateur reste éclairé lors de l'utilisation de la fonction talk-back.
- Vous pouvez utiliser les boutons + et - sur le côté de l'unité bébé pour régler le volume.
- Attention : lorsque le volume sur l'unité parent est défini sur 0 (éteint) et que vous appuyez sur le bouton , le volume de l'unité parent reviendra automatiquement au niveau 1 vous permettant d'entendre la réaction du bébé.

ZOOM : (OBTENIR L'IMAGE PLUS PRÈS)

- Appuyez brièvement sur le bouton pour faire un zoom avant.
- Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton pour faire un zoom arrière.

CARACTÉRISTIQUES

- Portée : jusqu'à 50 mètres à l'intérieur jusqu'à 300 mètres à l'extérieur
- Alimentation unité parent : batterie 3.7V Lithium Polymer modèle BT198555/BT298555
- Adaptateur d'alimentation 5VDC 1000mA (incl.)
- modèle : S006MV0500100
- adaptateur d'alimentation 6VDC 1000mA (incl.)
- modèle : S006MV0600100
- Fréquence : 2.4GHz, saut de fréquence numérique (FHSS), 24 canaux, auto hopping
- Affichage : Affichage TFT LCD 4.3" WQVGA 480x272 pixel
- Durée de rechargement de batterie de l'unité parent : ~6 heures*
- Durée de fonctionnement de batterie de l'unité parent : 6~7 heures*
- Gamme de capteur de température : 0°C - 50°C
- Précision : ± 2°C (à 25°C)

* : les durées mentionnées ci-dessus sont uniquement pour référence et dépendent de l'utilisation, condition et qualité des batteries.

L'Alecto DVM-210 satisfait les besoins essentiels et autres éléments relatives comme stipulés par la Directive Européenne 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site www.alecto.nl

L'utilisation de cet équipement est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et Ukraine, uniquement l'utilisation à l'intérieur est autorisée.

PAN/TILT :

- Utilisez les boutons , et pour déplacer l'image vers la gauche, droite, bas ou haut.

MARCHE/ARRÊT DE L'affichage :

- Appuyez brièvement et tenez le bouton pour éteindre l'affichage (le son reste).
- Appuyez brièvement sur un bouton au hasard sur l'unité parent pour remettre l'affichage.

Cette fonctionne marche séparément de la fonction pour avoir l'affichage et le son éteints automatiquement lorsque le bébé est endormi. Pour cela veuillez voir l'élément 'Allumage écran par le son' plus loin dans ce guide de l'utilisateur.

BERCEUSES :

- Appuyez brièvement sur le bouton sur unité parent pour commencer la lecture des berceuses.
- Durant la lecture, appuyez sur le bouton pour sélectionner la prochaine berceuse; vous pouvez choisir parmi 5 berceuses et 4 sons de la nature; la chanson sélectionnée sera lue répétitivement.
- Après 10 minutes, la lecture de berceuse s'arrêtera automatiquement, ou vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton pour arrêter à la main.
- Vous pouvez utiliser les boutons + et - sur le côté de l'unité bébé pour régler le volume.
- Voyez l'élément 'Berceuse' dans le chapitre 'Pour personnaliser' pour lire tous les sons et chansons automatiquement l'un après l'autre.

VISION AUTOMATIQUE DE NUIT :

- L'unité bébé est équipée de 2 LEDs infrarouges intégrées; ces LEDs s'allumeront automatiquement lorsque la pièce du bébé devient sombre et s'éteindront de nouveau lorsqu'elle devient éclairée. Les LEDs peuvent éclairer des objets jusqu'à une distance d'environ 2 mètres. Lorsqu'il fait sombre, quand les LEDs infrarouges sont allumées, les images sur l'unité parents seront affichées en noir et blanc.
- Attention : la lumière infrarouge ne peut pas être perçue par l'œil humain; cela signifie que vous ne pouvez pas dire si les LEDs infrarouges sont allumées ou non à l'œil nu.

TEMPÉRATURE DANS LA PIÈCE (ou chambre) DU BÉBÉ :

La partie au milieu en haut de l'affichage montre la température de l'espace dans lequel l'unité bébé est placée. Référez-vous au chapitre suivant pour attribuer une limite minimum ou maximum à cet affichage de température avec une alarme.

Gardez à l'esprit que la température est uniquement indicative et que vous devez prendre en compte une dérivation possible de +/- 2 degrés.

CONSEILS & REMARQUES

SANS INTERFÉRENCE :

- Ce moniteur d'affichage bébé est codé numériquement. Cela signifie que vous ne recevrez jamais de signaux provenant d'autres appareils, ni le signal de votre (vos) unité(s) bébé ne pourront être reçus par votre voisinage.
- Dans le cas où l'(les) unité(s) bébé est (sont) placée(s) dans ou à proximité de champs électromagnétiques, le signal (images ou son) peut être légèrement affecté. Si cela arrivait, essayez un emplacement différent pour l' (les) unité(s) bébé ou unité parent ou déplacez si possible, la source d'interférence.

ESPIONNAGE/ECOUTE ELECTRONIQUE :

- L'espionnage/écoute électronique des signaux provenant de ce moniteur vidéo pour bébé est presque impossible. Non seulement il faut être dans la portée du moniteur vidéo pour bébé mais en plus il faut disposer d'un équipement très couteux.

ENTRETIEN

- Nettoyez le babyphone uniquement avec un chiffon humide; n'utilisez jamais de nettoyant chimique. Avant tout nettoyage, vous devez débrancher les adaptateurs.

PORTÉE :

- Cet interphone bébé a une portée de 300 mètres en champ libre et jusqu'à 50 mètres à l'intérieur; cette portée dépend des conditions locales.

RETARD DANS LES IMAGES ET SON :

- L'unité bébé transmet les images et le son à l'unité parent dans des blocs numériques. L'unité parent convertit ces signaux en une image reconnaissable et un son compréhensible. Par conséquent, il y a un petit délai entre le moment du mouvement et des sons qui se font et l'affichage et les sons de l'unité parent.
- En outre, les sons et les images sur l'unité parents ne sont pas exactement simultanés.

USER'S MANUAL

INTRODUCTION

The Alecto DVM-210 is a wireless audio/video observation system, suitable for private use indoors.

You can either watch and listen continuously or you can have the baby monitor switch on

ATTENTION
 Before you start using the set, please remove any protective foil from the parent unit and baby unit.

INSTALLATION


Parent unit:

Slide off the rear casing from the parent unit

Install the rechargeable battery pack according to the picture on the right

Slide the rear casing back onto the parent unit

Finally, connect the power adaptor with the flat plug to the parent unit and insert the adaptor into a 230V wall socket.

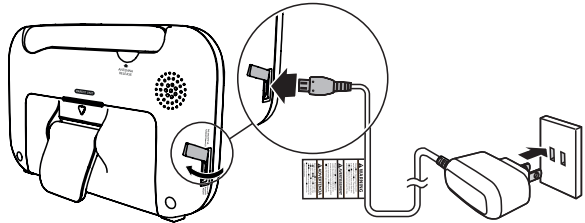


Now please let the battery pack charge for at least 24 hours CONTINUOUSLY.


Baby unit:

Connect the power adaptor with the round plug to the back of the baby unit according to the below picture

a mounting bracket is included for fixing the baby unit onto a wall

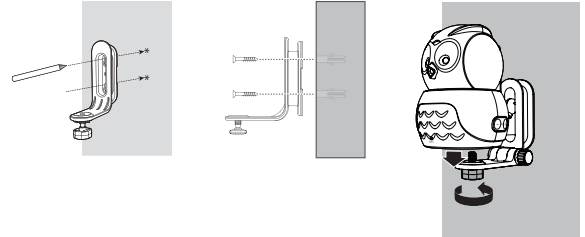


maintain a distance of at least 1 meter between the baby unit and the baby

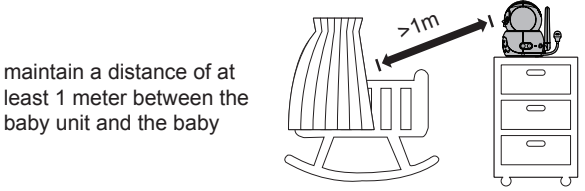


FUNCTION OVERVIEW

Parent unit:

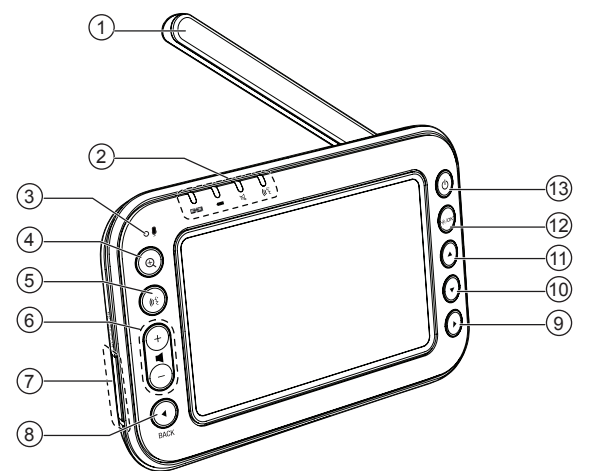


- antenna flip it upward for optimum range
-  indicator: remains lit while the parent unit if connected with the baby unit flashes when the connection with the baby unit is interrupted
-  indicator: remains lit while the adaptor is connected and the battery pack is being charged or maintained flashes when the battery pack is nearly empty and must be charged switched off when the adaptor is disconnected and the battery pack's remaining capacity is still sufficient illuminates when the speaker volume is set to 0 (no sound)
-  indicator: illuminates when the talk-back function is activated
- built-in microphone
-  button press to zoom in (to get the display somewhat closer)
-  button press and hold to talk back to the baby
- +/- button: to increase/decrease the volume
- power adaptor input
-  button: various functions, please see this user manual
-  button: various functions, please see this user manual
-  button: various functions, please see this user manual
-  button: various functions, please see this user manual
-  button: to open the menu and to confirm selections
-  button: press and hold for 2 seconds to switch the parent unit on or off

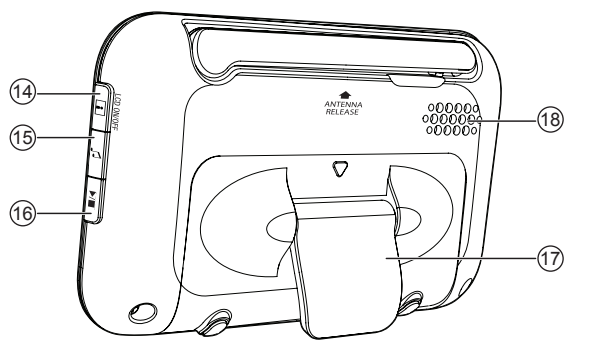


-  button: press and hold to turn off the display, briefly press to view the image of the next camera (functional only when multiple cameras are registered)
-  button: briefly press to play the next lullaby
-  button: to start or stop playback of the lullabies
- support
- built-in speaker


Baby unit:

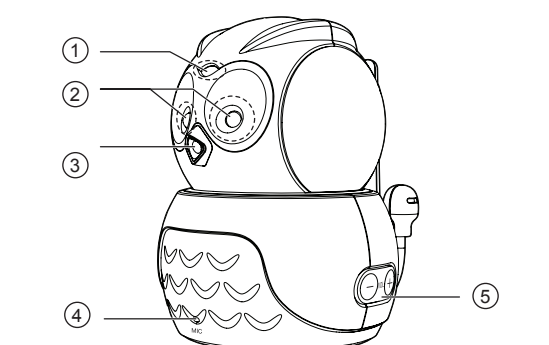

- Light sensor
- infrared LEDs (for night lighting)
- Camera lens
- built-in microphone
- +/-: to set the volume for the lullabies and for the talk-back function
- built-in speaker

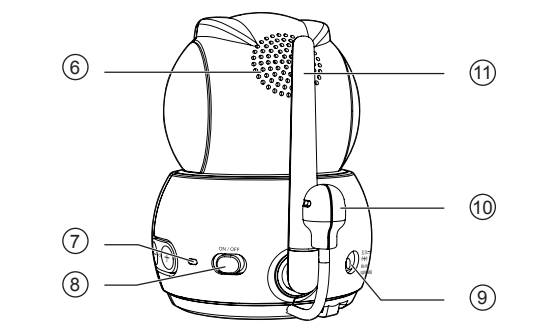

- remains lit when the connection with the parent unit is active flashes when there's no active connection with the parent unit
-  button: power switch for the baby unit
- power adaptor input
- temperature sensor
- antenna

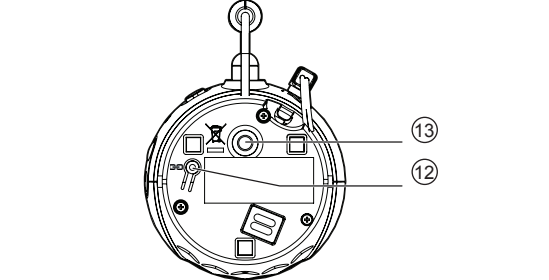

- push-button to register (re-register) the camera on the parent unit
- screw thread (1/4") for the wall bracket

DISPLAY ICONS:
During use, the following icons can appear in the display.

-  connection indicator:
- : good connection between baby unit and parent unit
-  or : reasonable or poor connection
- : connection interrupted

 illuminates when the SCAN function is enabled (only applicable when using multiple baby units)

 illuminates when the infrared LEDs of the camera are switched on (these turn on automatically when it's getting dark near the camera)

 illuminates when the zoom mode is enabled

 illuminates when the alert tone of the temperature alarm is enabled

 illuminates when the volume level is set to 0 (sound off)

 visual sound indication:
: little or no sound in the baby room
: soft to moderate sound in the baby room
: loud sound in the baby room

 indication of the set speaker volume

 battery indication:
: battery is full
: battery is nearly empty
: battery is charging

 illuminates when there's no battery installed; the parent unit is now fully powered by the adaptor

TO PERSONALISE:
You can set or program various functions and settings of the DVM-210 according to your own preferences:

- /OK open the setup menu
- /OK search for the desired item
- /OK open the selected item
- /OK use the  or  button to adjust or select a setting
- /OK confirm your choice
-  return to the camera image display

The following settings are available:

 Language
to set the display language

 LCD
to set the display brightness (level 1 – level 5) or to switch the DIM mode on/off (to dim the display automatically when no camera buttons are pressed for 10 minutes, to save energy)

 Lullaby
use this option to select one of the lullabies or sounds or select 'Play all' to play all different lullabies and sounds one after the other

 Pair/Unpair CAM
select this option to add or remove additional cameras, please refer to the below chapter 'Multi-camera'

 Rename
use this option to assign a personal name to the camera; you can choose the standard name 'CAM' or choose one of the 6 pre-programmed names

 Sensitivity
Here you can set how loud the baby must be crying before the sound and image (see the next item) will be activated through the parent unit:
Level 1: low sensitivity, the baby must cry loudly before the baby monitor switches on
Level 2: moderate sensitivity
Level 3: average sensitivity
Level 4: high sensitivity, the baby monitor will switch on as soon as the baby starts to cry softly
Level 5: VOX switched off, the baby monitor will continuously transmit the images and sounds from the baby

 Sound-activated Screen
When this function is set to 'On' and the baby is sleeping, after approx. 50 seconds not just the sound but also the display will turn off. As soon as the baby starts crying, the display and sound will be turned on again. Use the 'Sensitivity' option (see the previous item) to set the activation level).
When this function is set to 'Off', the screen will remain active continuously.

 Temperature
This option concerns the temperature display in the screen of the parent unit and the optional alert tone. At [Minimum] and [Maximum], you can enter the upper and lower limit for showing a warning in the display when these limits are exceeded.

You can use the [Alert] option to determine whether an alert tone must sound in addition to this warning. At [Format], you can determine whether the temperature must be displayed in degrees Celsius or degrees Fahrenheit.


 Alert Tone
Here you can set whether an alert tone must sound when the battery starts to run empty [Low Battery Tone], when the parent unit has lost the connection with the baby unit [No Link Alert] or when one of the baby units detects sound in SPLIT mode [Sound alert in split-view]

MULTI-CAMERA

INTRODUCTION:
You can register up to a maximum of 4 baby units (cameras) on the DVM-210 parent unit. Separate cameras are available via the service department of Alecto via 073 6411 355 (Netherlands), 03 238 5666 (Belgium) or via internet www.alectobaby.com
Standaard fixed camera: DVM-1431
Standaard pan/tilt camera: DVM-2001
Owl camera: DVM-2101

REGISTERING ADDITIONAL CAMERAS:
First remove the new camera from its packaging, then connect the supplied power adaptor, insert it into a wall socket and turn on the camera.

Now take the parent unit to pair the new camera
/OK open the setup menu
/OK select the option 'Pair/Unpair CAM'
/OK open this item
/OK select 'Pair CAM'
/OK confirm your choice
/OK select an available camera number
/OK confirm the instruction

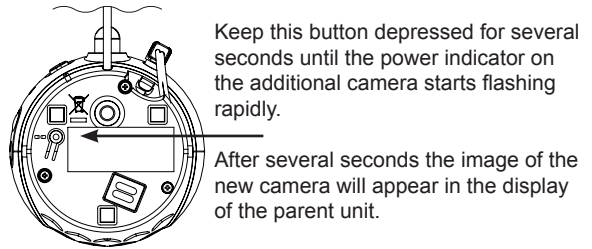

The additional camera is now registered and is ready for use.

OPERATION:
Upon switching on the parent unit, the image of only one camera will be shown. Repeatedly press the  button of the parent unit for the following:

- the images of the next paired camera will be displayed while in the upper left corner the camera number is indicated)
- the images of all paired cameras are displayed simultaneously ('split-view')
- the images are automatically displayed one after the other ('scan mode')

When using 'split-view':
- The sound is disabled, there's no sound in split-view.
- As soon as one of the cameras is detecting sound, you'll be notified of this in the upper part of the screen. You can also include an alert tone, for this please see the item 'Alert tone' in the chapter 'To personalise'.

OPERATION

TO SWITCH ON/OFF:
Parent unit:
• Briefly press and hold the  button to switch on the parent unit.
• Briefly press and hold the  button again to switch off the parent unit.

Baby unit:
• Briefly press the  switch at the right side forward to switch on the baby unit.
• Slide this switch backwards to switch off the baby unit.

VOLUME:
Parent unit
• Repeatedly press the + button to increase the reception volume and repeatedly press the – button to decrease the reception volume.
• You can choose from 7 volume levels and volume-off.
• During setup, the display will show the current level.
• The light at the  symbol will illuminate when you set the volume to 0 while the  appears in the display.
• Upon reaching the minimum or maximum level, a double beep tone will indicate that the sound cannot be any louder or softer.

Baby unit
• On the baby unit, use the + and – buttons to increase or decrease the playback volume of the lullabies or the volume of the talk-back volume.
• You can choose from 5 volume levels and volume-off.
• Upon reaching the minimum or maximum level, a double beep tone will indicate that the sound cannot be any louder or softer.

TO TALK BACK:
• Press the  button to talk back to the baby unit (press and hold this button while talking). The  indicator remains lit while using the talk-back function.
• You can use the + and – buttons at the baby unit's side to adjust the volume.
• Attention: when the volume on the parent unit is set to 0 (off) and you press the  button, the volume of the parent unit will be automatically returned to level 1 allowing you to hear the reaction of the baby.

ZOOM: (GETTING THE IMAGE CLOSER)
• Briefly press the  button to zoom in.
• Briefly press  the button again to zoom out.

PAN/TILT:
• Use the , ,  and  buttons to move the image to the left, to the right, down or up.

SPECIFICATIONS

Range: up to 50 meters indoors
up to 300 meters outdoors
Parent unit power: 3.7V Lithium Polymer battery
model BT198555/BT298555
5VDC 1000mA power adapter (incl.),
6VDC 1000mA power adapter (incl.),
S006MV0600100.
Baby unit power: 6VDC 1000mA power adapter (incl.),
model: S006MV0600100.
Frequency: 2.4GHz, digital frequency hopping (FHSS), 24 channels, auto hopping
Display: 4.3" TFT LCD display
WQVGA 480x272 pixel
Recharging time parent unit battery: ~ 6 hours*
Life-span parent unit battery: 6~7 hours*
Temperature sensor range: 0°C - 50°C
Accuracy: ± 2°C (at 25°C)

*: the times mentioned above are references only and depend on the usage, condition and quality of the batteries.

The Alecto DVM-210 meets all essential requirements and other provisions as described in the European Directive 1999/5/EC.

The declaration of conformity is available on the website www.alecto.nl

Use of this equipment is allowed in all countries of the EU. In France, Italy, Russia and Ukraine, only indoor use is allowed.

DISPLAY ON/OFF:
• Briefly press and hold the  button to switch off the display (the sound will remain).
• Briefly press a random button on the parent unit to switch the display back on.
This function works separate from the function for having the display and sound turn off automatically when the baby is sleeping. For this, please see the item 'Sound-activated Screen' further in this user manual.

LULLABIES:
• Briefly press the  button on the parent unit to start playback of the lullabies.
• During playback, press the  button to select the next lullaby; you can choose from 5 lullabies and 4 nature sounds; the selected song will be played repeatedly.
• After 10 minutes, playback of the lullabies will stop automatically, or you can briefly press the  button to stop playback beforehand.
• You can use the + and – buttons at the side of the baby unit to adjust the volume.
• See the item 'Lullaby' in the chapter 'To personalise' to play all songs and sounds automatically one after the other.

AUTOMATIC NIGHT VISION:
• The baby unit is provided with built-in 2 infra-red LEDs; these LEDs will switch on automatically when the baby room turns dark and will switch off again when it becomes light. The LEDs can illuminate objects up to a distance of approximately 2 meters. When it's dark, that is when the night vision LEDs are switched on, the images on the parent unit will be displayed in black and white.
Attention: infra-red light cannot be perceived by the human eye; that means you cannot tell whether the infra-red LEDs are switched on with the naked eye.

TEMPERATURE IN THE BABY ROOM:
The upper middle part of the display shows the temperature of the space in which the baby unit is placed. Refer to the next chapter to assign a minimum or maximum limit to this temperature display with an alarm. Please keep in mind that the temperature is only indicative and you must consider a possible deviation of +/- 2 degrees.

TIPS & REMARKS

INTERFERENCE-FREE:
• This baby display monitor is digitally coded. This means you will never receive signals from other devices, nor can the signal from your baby unit(s) be received by e.g. your neighbors.
• In case the baby unit(s) or parent unit is placed in or in the close vicinity of electromagnetic fields, the signal (images or sound) can be slightly affected. If this happens, try a different location for the baby unit(s) or parent unit or move, if possible, the source of the interference.

EAVESDROPPING/WIRETAPPING:
• Eavesdropping/wiretapping of the signals from this baby video monitor is nearly impossible. Not only must one be within range of the baby video monitor, one also needs some very costly equipment.

MAINTENANCE:
• Only clean the baby monitor with a moist cloth; never use chemical cleaners. Before any cleaning, you must disconnect the adaptors.

RANGE:
• The baby display monitor has a range of up to 300 meters in an open field and up to 50 meters indoors; this range depends on local circumstances.

DELAY IN IMAGES AND SOUND:
• The baby unit transmits the images and sound to the parent unit in digital blocks. The parent unit converts these signals back to a recognizable image and a comprehensible sound. Therefore, there is a small delay between the moment of movement and making sounds and the display and sounds of the parent unit.
• Besides that, the sounds and images on the parent unit are not exactly simultaneous.