

Alecto

DVM-200

DVM200BK

GEBRUIKSAANWIJZING

INTRODUCTIE

De Alecto DVM-200/DVM200BK is een draadloos audio/video observatie systeem, geschikt voor gebruik binnenshuis.

Naar keuze kunt u continu naar uw baby kijken en luisteren of kunt u de babyfoon automatisch laten inschakelen als de baby gaat huilen.

ATTENTIE

Alvorens u de set in gebruik gaat nemen, eerst alle eventuele beschermingsfolie van de ouder-unit en de baby-unit afhalen.

INSTALLEREN


Ouder-unit:

Schuif de achterwand van de ouder-unit af

Plaats volgens nebenstaande afbeelding het oplaadbare batterijpakket

schuif de achterwand terug op de ouder-unit

Sluit tot slot de voedingsadapter met het ronde stekkertje op de ouder-unit aan en doe de adapter in een 230V stopcontact.

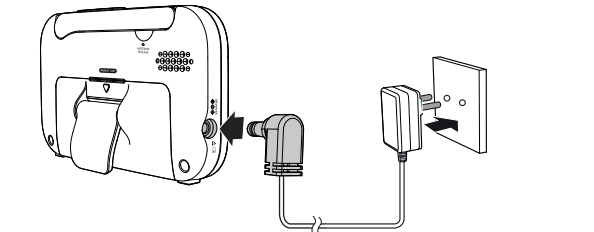

Laat nu eerst het batterijpakket voor zeker 24 uur ONAFGEBROKEN opladen.

DISPLAY-ICONEN:


Tijdens gebruik kunnen de volgende iconen op het beeld getoond worden.

- Verbindingsindicatie:
 - : goede verbinding tussen baby-unit en ouder-unit
 - of : matige of slechte verbinding
 - : verbinding weggevallen
- licht op als de SCAN-functie is ingeschakeld (alleen van toepassing bij meerdere baby-units)
- licht op als de infra-rood LED's bij de camera zijn ingeschakeld (deze gaan automatisch aan als het bij de camera donker wordt,
- licht op als de zoom-modus ingeschakeld is
- licht op als de notificatietoon bij het temperatuur alarm is ingeschakeld
- licht op als het volumeniveau op 0 (geluid uit) is gezet
- visuele geluidsindicatie:
 - : weinig tot geen geluid op de babykamer
 - : zacht tot matig geluid op de babykamer
 - : luid geluid op de babykamer
- indicatie van het ingesteld luidsprekervolume
- batterij-indicatie:
 - : batterij vol
 - : batterij leeg
 - : batterij wordt opgeladen
- lich op als er geen batterij geplaatst, de ouder-unit wordt nu volledig uit de adapter gevoed


Baby-unit:

Sluit volgens nebenstaande afbeelding de voedingsadapter met het ronde stekkertje aan de onderzijde van de baby-unit aan

voor wandmontage van de baby-unit wordt een montagebeugel bijgeleverd

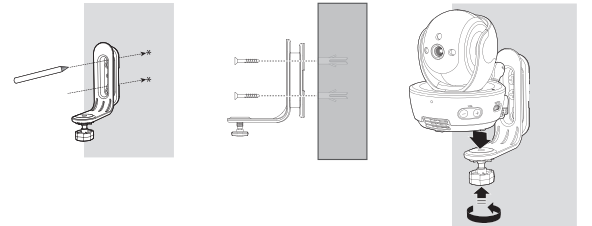

houd een afstand tussen de baby-unit en de baby aan van minimaal 1 meter

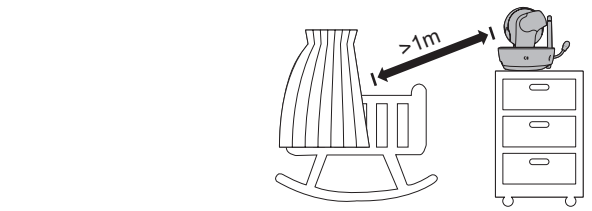

PERSONALISEREN:

Diverse functies en instellingen van de DVM-200/DVM200BK kunt u geheel naar eigen wens instellen of programmeren:

- /OK open het instellingen menu
- /▲ zoek het gewenste onderdeel
- /▼ gebruik de toetsen of ▲ om een instelling te wijzigen of te selecteren
- bevestig de keuze
- terug naar weergave van het camera-beeld


De volgende instellingen zijn mogelijk:

- Taal**
instellen van de displaytaal
- Scherm**
instellen van de display-helderheid (niveau 1 - niveau 5) of in/uitschakelen van de DIM-modus (automatisch het beeld dimmen als er 10 minuten geen toets op de camera is ingedrukt om stroom te sparen)
- Slaapliedje**
hier kan een van de slaapliedjes of geluiden geselecteerd worden of selecteer 'Alles spelen' om alle verschillende slaapliedjes en geluiden na elkaar af te spelen
- Aan/afmelden**
selecteer deze optie op extra camera's toe te voegen of te verwijderen, zie verder het hoofdstuk 'Multi-camera'
- Naam geven**
hier kan de camera een eigen naam krijgen, u kunt kiezen uit de standaard naam 'CAM' of een keuze maken uit 6 voorgeprogrammeerde namen

- Gevoeligheid**
Stel hier in hoe hard de baby moet huilen voordat het geluid en beeld (zie het volgende item) door de ouder-unit wordt weergegeven:
 - Niveau 1: lage gevoeligheid, de baby moet hard huilen voordat de babyfoon inschakelt
 - Niveau 2: matige gevoeligheid
 - Niveau 3: gemiddelde gevoeligheid
 - Niveau 4: hoge gevoeligheid, de babyfoon schakelt al in bij zacht huilen van de baby
 - Niveau 5: VOX uitgeschakeld, de babyfoon geeft continu het beeld en het geluid van de baby door


FUNCTIEOVERZICHT

Ouder-unit:

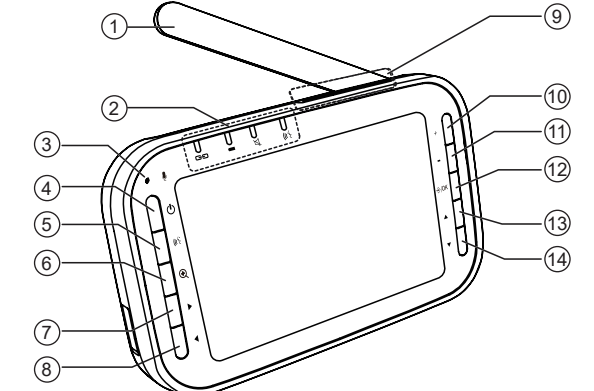


- Antenne kantel deze naar boven voor het beste bereik
- lampje : continu opgelicht als de ouder-unit in verbinding staat met de baby-unit
knippert als de verbinding met de baby-unit is onderbroken
lampje : continu opgelicht als de adapter is aangesloten en het batterijpakket wordt opgeladen of op peil wordt gehouden
knippert als het batterijpakket leeg raakt en opgeladen moet worden
uit als de adapter niet is aangesloten en het batterijpakket nog voldoende opgeladen is
- lampje : licht op als het volume van de luidspreker op 0 is ingesteld (geen geluid)
- lampje : licht op als de terugspreekfunctie is geactiveerd
- Ingebouwde microfoon
- toets : 2 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in of uit te schakelen
indrukken en ingedrukt houden om terug te spreken naar de baby
- toets indrukken om in te zoomen (het beeld iets dichterbij halen); met de toetsen , ▼ en ▲ kunt u nu iets naar links, rechts, onder of boven kijken
- toets diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
- toets diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
- toets lang indrukken om het beeld uit te schakelen kort indrukken om het beeld van de volgende camera te zien (alleen functioneel als er meer camera's zijn aangemeld)
- toets kort indrukken om het volgende slaapliedje af te spelen
- toets om het afspelen van de slaapliedjes te starten of te stoppen

- toets + verhog van het volume
- toets - verlagen van het volume
- toets om het menu te openen en de keuze te bevestigen
- toets diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
- toets diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing

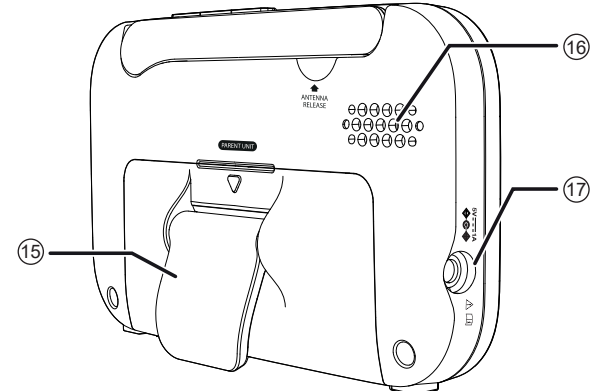


- standaard
- ingebouwde luidspreker
- aansluiting voedingsadapter

Baby-unit:

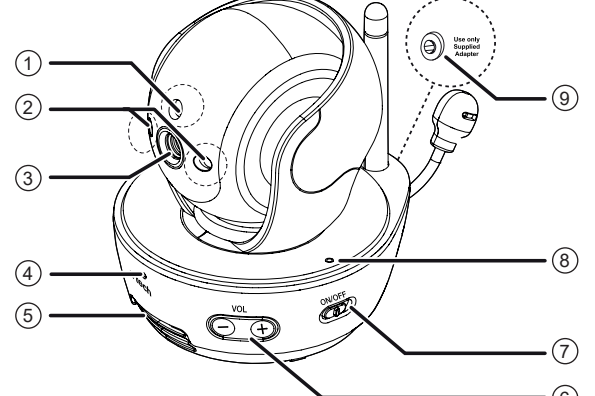

- lichtsensor
- infrarood LED's (voor de nacht-verlichting)
- cameralens
- ingebouwde microfoon
- ingebouwde luidspreker
- + / -: om het afspeelvolumen van de slaapliedjes en de terugspreekfunctie in te stellen
- : aan/uit schakelaar voor de baby-unit
- controlelampje, continu opgelicht tijdens een actieve verbinding met de ouder-unit, knippert als er geen actieve verbinding met de ouder-unit is
- aansluiting voedingsadapter

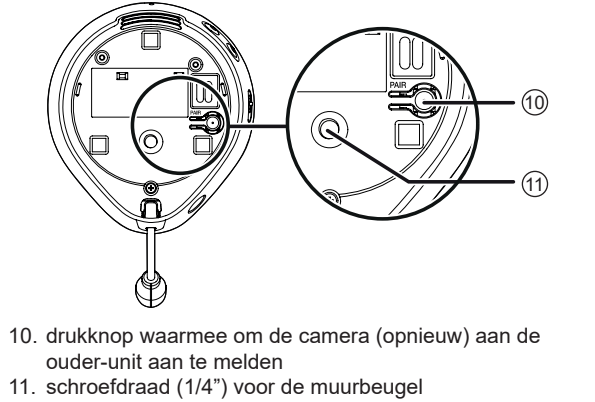

- drukknoop waarmee om de camera (opnieuw) aan de ouder-unit aan te melden
- schroefdraad (1/4") voor de muurbeugel

MULTI CAMERA

INTRODUCTIE:


Op de DVM-200/DVM200BK ouder-unit kunt u tot maximaal 4 baby-units (camera's) aanmelden. Losse camera's zijn verkrijgbaar via de service afdeling van Alecto via internet www.alectobaby.com
Fixed camera: DVM-143C
Pan/tilt camera: DVM-201

AANMELDEN EXTRA CAMERA'S:

Neem eerst de nieuwe camera uit de verpakking, sluit de meegeleverde voedingsadapter aan, doe deze in een stopcontact en schakel de camera in.

Neem nu de ouder-unit om de nieuwe camera aan te melden

- open het instellingen menu
- /▲ selecteer de optie 'Aan/afmelden CAM'
- /▼ open dit onderdeel
- /▲ selecteer 'Aanmelden'
- /▼ bevestig de keuze
- /▲ selecteer een camera nummer dat nog vrij is
- /▼ bevestig de instructie

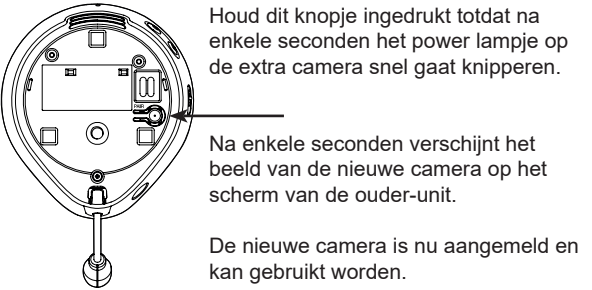

WERKING:

- Bij het inschakelen van de ouder-unit wordt het beeld van één camera getoond. Druk herhaaldelijk op toets i boven op de ouder-unit om achtereenvolgens:
 - het beeld van de volgende aangemelde camera te zien, links boven in het beeld wordt het camera-nummer getoond)
 - de beelden van alle aangemelde camera's tegelijk te zien ('split-weergave')
 - de beelden automatisch na elkaar te zien ('scan-modus')

Bij 'split-weergave':

- Het geluid is uitgeschakeld, er is geen geluid bij split-weergave.
- Zodra er bij een van de camera's een geluid wordt gedetecteerd, wordt daarvan wel een melding boven in het beeld gedaan. Hierbij kunt u ook een attentietoon laten klinken, zie het item 'Notificatietoone' in het hoofdstuk 'Personaliseren'.

GEBRUIKEN

IN/UITSCHAKELLEN:

Ouder-unit:

- Houd toets even ingedrukt om de ouder-unit in te schakelen.
- Nogmaals toets even ingedrukt houden om de ouder-unit uit te schakelen.

Baby-unit:

- Schuif aan de rechterzijde van de schakelaar naar voren om de baby-unit in te schakelen.
- Schuif deze schakelaar naar achteren om de baby-unit uit te schakelen.

VOLUME:

Ouder-unit

- Druk herhaaldelijk op toets + om het ontvangstvolumen te verhogen en herhaaldelijk op toets - om het ontvangstvolumen te verlagen.
- U heeft de keuze uit 7 volume-nivo's en volume-uit.
- In het display wordt tijdens het instellen het nivo getoond.
- Het lampje bij het symbool licht op als u het volume heeft uitgezet en het symbool licht op in het display
- Bij het bereiken van het minimum of maximum nivo, klinkt een dubbele beeptoon als indicatie dat het geluid niet harder of zachter kan

Baby-unit

- Gebruik bij de baby-unit de toetsen + en - om het afspeelvolumen van de slaapliedjes of van het terugspreken te verhogen of te verlagen.
- U heeft de keuze uit 5 volume-nivo's en volume-uit.
- Bij het bereiken van het minimum of maximum nivo, klinkt een dubbele beeptoon als indicatie dat het geluid niet harder of zachter kan

TERUGSPREKEN:

- Druk op toets om terug te praten naar de baby-unit. (deze toets ingedrukt houden tijdens het spreken). Het lampje licht op tijdens de terugspreekfunctie.
- Het volume aan de zijde van de baby-unit kunt u regelen met de toetsen + en -.
- Let op: als het volume op de ouder-unit op 0 (uit) staat en u drukt op toets , dan schakelt het volume op de ouder-unit automatisch naar nivo 1 zodat u de reactie van de baby kunt horen.

ZOOM: (dichterbij halen)

- Druk kort op toets om in te zoomen.
- Gebruik de toetsen , ▼ en ▲ om naar links, rechts, onder of boven te kijken.
- Nogmaals kort op toets drukken om weer uit te zoomen.

SPECIFICATIES

- Bereik: tot 50 meter binnenshuis tot 300 meter buitenshuis
- Voeding ouder-unit: 3.7V Lithium Polymer batterij (incl.) model BL198555/BT298555
5VDC 1000mA voedingsadapter (incl.), model: VT05EEU05100
- Voeding baby-unit: 6VDC 1000mA voedingsadapter (incl.), model: VT05EEU06100
- Frequentie: 2400-2483,5 MHz
- Modulatie: FSK
- RF Power: <20dBm
- Display 4.3" TFT LCD display WQVGA 480x272 pixel
- Oplaadduur batterij ouder-unit: ~ 6 uur *
Gebruiksdur batterij ouder-unit: 6~7 uur *
Bereik temperatuursensor: 10°C - 35°C
Nauwkeurigheid: ± 2°C (bij 25°C)
Opslagtemperatuur: 0°C - 50°C

*: *genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van gebruik en instellingen en van de conditie van de batterij.*

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Alecto DVM-200 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/DVM-200-DCC.pdf>

Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenhuis toegestaan.

PAN/TILT:

- Gebruik de toetsen , ▼ en ▲ om naar links, rechts, onder of boven te kijken.

BEELDSCHERM AAN/UIT:

- Houd toets even ingedrukt om het scherm uit te schakelen (het geluid blijft).
- Druk kort op een willekeurige knop van de ouder-unit om het beeld weer in te schakelen.
Deze functie staat los van de functie om het beeld en geluid automatisch uit te schakelen als de baby slaapt. Zie hiervoor het item 'Geluidgeactiveerd scherm' verder op in deze gebruiksaanwijzing.

SLAAPMUZIEKJES:

- Druk kort op de ouder-unit op toets om de slaapmuziekjes te starten.
- Druk tijdens het afspelen op toets om het volgende slaapliedje te selecteren; u heeft de keuze uit 5 liedjes en 4 natuurlijke geluiden; het geselecteerde liedje wordt herhaaldelijk afgespeeld.
- Automatisch na 10 minuten stopt het afspelen van de slaapliedjes, of druk nogmaals kort op knop om het afspelen voortijdig te stoppen.
- Het volume aan de zijde van de baby-unit kunt u regelen met de toetsen + en -.
- Zie het item 'Slaapliedje' in het hoofdstuk 'Personaliseren' om alle liedjes en geluiden automatisch na elkaar af te spelen.

AUTOMATISCH NACHTZICHT:

- In de baby-unit zitten 2 infrarood LED's ingebouwd; deze LED's worden automatisch ingeschakeld als het bij de baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht wordt. Deze LED's kunnen objecten verlichten tot een afstand van ongeveer 2 meter. Let op dat in het duister, dus wanneer de nachtzicht-LED's zijn ingeschakeld, het beeld zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.
Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog zien dat deze LED's zijn ingeschakeld.

TEMPERATUUR BABYKAMER:

Midden bovenin in het display wordt de temperatuur weergegeven van de ruimte waar de baby-unit is geplaatst. Zie het volgende hoofdstuk om hier een minimum of maximum grens aan te koppelen met een alarm.
Let op dat de temperatuur slechts indicatief weergegeven wordt, u moet rekening houden met een mogelijke afwijking van + of - 2 graden.

TIPS & OPMERKINGEN

STORINGSVRIJ:

- Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van bijvoorbeeld uw burens worden getoond.
- In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of in de directe nabijheid van elektromagnetische velden bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

AFLUISTEREN/AFTAPPEN:

- Het afluisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

ONDERHOUD:

- Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.

BEREIK:

- Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden.

VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:

- De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van deze signalen weer een herkenbaar beeld en een verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen en geluid maken en het zien / horen hiervan op de ouder zit daardoor een kleine vertraging.
- Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet exact synchroon met elkaar.

Alecto

DVM-200

DVM200BK

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINFÜHRUNG

Das Alecto DVM-200/DVM200BK ist ein drahtloses Audio/ Video-Beobachtungssystem für den privaten Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Sie können permanent beobachten und zuhören oder das automatische Einschalten des Babyphons aktivieren, sobald Ihr Baby anfängt zu schreien.


ACHTUNG

Vor Inbetriebnahme dieses Sets entfernen Sie bitte die gesamte Schutzfolie von der Eltern- und der Babyeinheit.


INSTALLATION

Elterneinheit:


Schieben Sie die hintere Abdeckung von der Elterneinheit.




Installieren Sie den Akkupack laut Abbildung rechts.



Schieben Sie die hintere Abdeckung wieder auf die Elterneinheit.



Zum Schluss verbinden Sie das Netzteil mit dem Rundsteckermitt der Elterneinheit und stecken das Netzteil an einer 230 V Wandsteckdose ein.


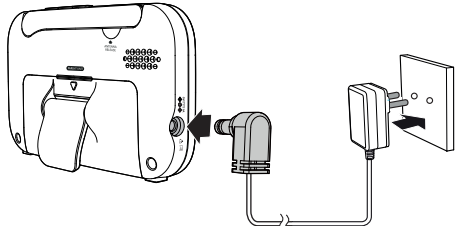


Jetzt lassen Sie bitte den Akkupack mindestens für 24 Stunden DURCHGEHEND aufladen.


Babyeinheit:

Schließen Sie das Netzteil mit dem runden Stecker an der Unterseite der Babyeinheit laut nachstehender Abbildung an.

Eine Halterung ist für die Befestigung der Babyeinheit an einer Wand beigelegt.

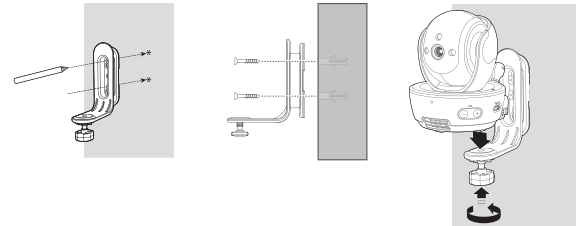


Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zwischen Babyeinheit und Baby ein.




FUNKTIONSÜBERSICHT

Elterneinheit:

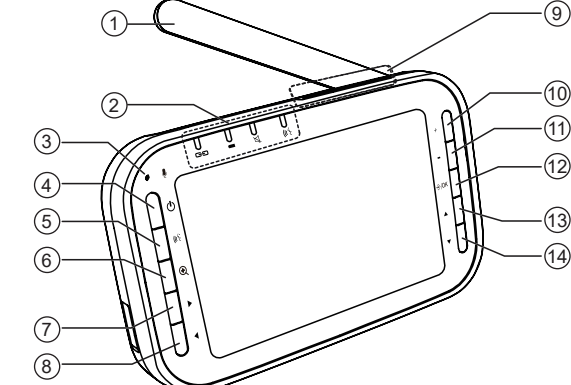


- Antenne für optimale Reichweite nach oben aufklappen
- Kontrollleuchte bleibt beleuchtet, wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit verbunden ist blinkt, wenn die Verbindung mit der Babyeinheit unterbrochen ist
- Kontrollleuchte bleibt beleuchtet, wenn das Netzteil angeschlossen ist und das Akkupack aufgeladen oder gewartet wird blinkt, wenn der Akkupack fast leer ist und aufgeladen werden muss ausgeschaltet, wenn das Netzteil getrennt und die Restkapazität des Akkupacks noch ausreichend ist
- Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Lautsprecherlautstärke auf 0 gestellt ist (kein Ton) leuchtet auf, wenn die Gegensprechfunktion aktiviert ist
- integriertes Mikrofon für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten gedrückt halten, um mit dem Baby zu sprechen
- Taste zum Heranzoomen drücken (das Display etwas vergrößern); jetzt verschieben Sie mit den Tasten und das Bild nach links, nach rechts, nach unten oder oben
- Taste verschiedene Funktionen, siehe bitte diese Anleitung
- Taste verschiedene Funktionen, siehe bitte diese Anleitung gedrückt halten, um das Display auszuschalten, kurz drücken, um das Bild der nächsten Kamera anzuzeigen (funktioniert nur, wenn mehrere Kameras registriert sind)
- Taste kurz drücken, um das nächste Schlaflied abzuspielen Abspielen der Schlaflieder starten oder stoppen

- + Taste: Lautstärke erhöhen
- Taste: Lautstärke verringern
- Taste Menü öffnen und Auswahl bestätigen verschiedene Funktionen, siehe bitte diese Anleitung
- Taste verschiedene Funktionen, siehe bitte diese Anleitung

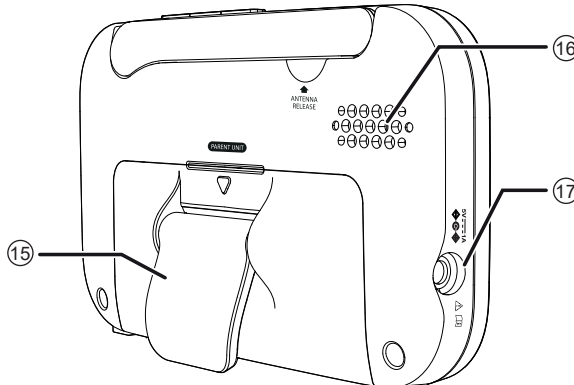


- Ständer
- integrierter Lautsprecher
- Netzteileingang

Babyeinheit:

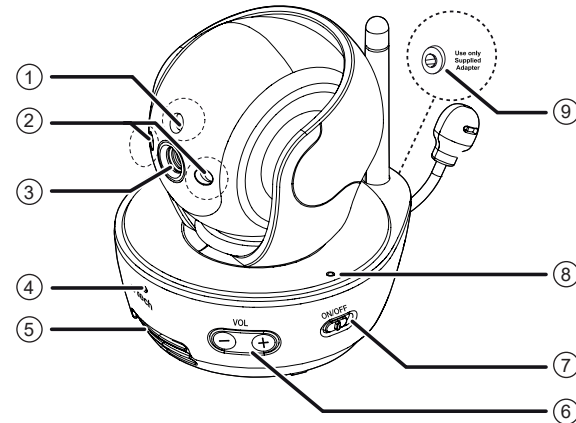

- Lichtsensor
- Infrarot-LED (für Nachtlcht)
- Kameralinse
- integriertes Mikrofon
- integrierter Lautsprecher
- +/-: die Lautstärke für die Schlaflieder und die Gegensprechfunktion einstellen
- Netzschalter für die Babyeinheit
- bleibt beleuchtet, wenn die Verbindung mit der Elterneinheit aktiviert ist, blinkt, wenn keine aktive Verbindung mit der Elterneinheit besteht
- Netzteileingang

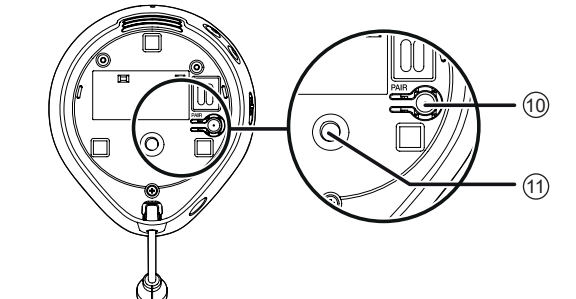

- Druckknopf für die Registrierung (Neuregistrierung) der Kamera an der Elterneinheit
- Schraubgewinde (1/4") für die Wandhalterung

BEDIENUNG

EIN-/AUSSCHALTEN:

- Elterneinheit:**
 - Halten Sie kurz die -Taste kurz gedrückt, um die Elterneinheit einzuschalten.
 - Halten Sie die -Taste erneut gedrückt, um die Elterneinheit auszuschalten.

Babyeinheit:

- Schieben Sie den rechten Schalter nach vorne, um die Babyeinheit einzuschalten.
- Schieben Sie diesen Schalter nach hinten, um die Babyeinheit auszuschalten.

LAUTSTÄRKE:

- Elterneinheit:**
 - Drücken Sie wiederholt die + Taste, um die Empfangslautstärke zu erhöhen und wiederholt die - Taste, um die Empfangslautstärke zu verringern.
 - Sie können aus 7 Lautstärkepegeln und Lautstärke-Aus wählen.
 - Während der Einrichtung zeigt das Display den aktuellen Pegel an.
 - Die Leuchte am Symbol leuchtet auf, wenn Sie die Lautstärke auf 0 stellen, während am Display erscheint
 - Wenn der minimale oder maximale Pegel erreicht ist, zeigt ein zweifacher Piepton an, dass der Ton nicht lauter oder leiser gestellt werden kann

Babyeinheit:

- An der Babyeinheit erhöhen oder verringern Sie mit den + und - Tasten die Wiedergabelautstärke der Schlaflieder oder den Pegel der Gegensprechlautstärke.
 - Sie können aus 5 Lautstärkepegeln und Lautstärke-Aus wählen.
 - Wenn der minimale oder maximale Pegel erreicht ist, zeigt ein zweifacher Piepton an, dass der Ton nicht lauter oder leiser gestellt werden kann
- GEGENSPRECHEN:**
- Drücken Sie die -Taste, um mit der Babyeinheit zu sprechen (diese Taste beim Sprechen gedrückt halten). Die Kontrollleuchte bleibt an, während Sie die Gegensprechfunktion nutzen.
 - Mit den + und - Tasten seitlich an der Babyeinheit stellen Sie die Lautstärke ein.
 - Achtung: wenn die Lautstärke an der Elterneinheit auf 0 (aus) gestellt ist und Sie die -Taste drücken, kehrt die Lautstärke der Elterneinheit automatisch auf Stufe 1 zurück, so dass Sie die Reaktion des Babys hören können.

ZOOM: (BILD VERGRÖßERN)

- Drücken Sie zum Heranzoomen kurz die -Taste.
- Drücken Sie zum Herauszoomen nochmals kurz die -Taste.

DISPLAYSYMBOLE:

Während des Betriebs können folgende Symbole am Display erscheinen.

- Verbindungsanzeige:
 - gute Verbindung zwischen Baby- und Elterneinheit
 - oder akzeptable oder schlechte Verbindung
 - Verbindung unterbrochen
- leuchtet auf, wenn die SCAN-Funktion aktiviert ist (nur anwendbar, wenn mehrere Babyeinheiten genutzt werden)
- leuchtet auf, wenn die Infrarot-LED der Kamera eingeschaltet sind (sie schalten sich automatisch ein, wenn es in der Nähe der Kamera dunkel wird)
- leuchtet auf, wenn der Zoom-Modus aktiviert ist
- leuchtet auf, wenn der Alarmton des Temperaturalarms aktiviert ist
- leuchtet auf, wenn der Lautstärkepegel auf 0 gestellt ist (Ton aus)
- visuelle Tonanzeige:
 - : wenig oder kein Geräusch im Babyzimmer
 - : leises bis mäßiges Geräusch im Babyzimmer
 - : lautes Geräusch im Babyzimmer
- Anzeige der eingestellten Lautstärke des Lautsprechers
- Akkuanzeige:
 - Akku ist voll
 - Akku ist fast leer
 - : Akku wird geladen
- leuchtet auf, wenn keine Batterien installiert sind; die Elterneinheit wird jetzt komplett über das Netzteil mit Strom versorgt.

PERSONALISIERUNG:

Sie können verschiedene Funktionen des DVM-200/ DVM200BK nach Ihren eigenen Präferenzen einstellen oder programmieren:

- Öffnen Sie das Setup-Menü
- Suchen Sie nach dem gewünschten Element
- Öffnen Sie das ausgewählte Element
- mit der oder -Taste eine Einstellung anpassen oder auswählen
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl
- Kehren Sie zur Kamerabildanzeige zurück

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- Sprache Display-Sprache einstellen
- LCD Heiligkeit des Displays einstellen (Stufe 1 – Stufe 5) oder DIMM-Modus ein-/ausschalten (Display automatisch dimmen, wenn seit 10 Minuten keine Kameratasten gedrückt wurden, um Energie zu sparen)
- Schlaflied Mithilfe dieser Option wählen Sie eines der Schlaflieder oder Töne aus oder Sie wählen 'Alles abspielen', um alle verschiedenen Schlaflieder und Töne nacheinander abzuspielen.
- KAM verbinden/trennen Wählen Sie diese Option, um zusätzliche Kameras hinzuzufügen oder zu entfernen, bitte schlagen Sie im nachstehenden Abschnitt 'Multi-Kamera' nach.

- Umbenennen Mithilfe dieser Option weisen Sie der Kamera einen persönlichen Namen zu; Sie können den Standardnamen 'KAM' oder einen der 6 vorprogrammierten Namen auswählen.

- Empfindlichkeit Hier können Sie einstellen, wie laut das Baby schreien muss, bevor Ton und Bild (siehe nächster Punkt) an der Elterneinheit aktiviert werden: Stufe 1: niedrige Empfindlichkeit, das Baby muss laut schreien, bevor sich das Babyphon einschaltet Stufe 2: mäßige Empfindlichkeit Stufe 3: durchschnittliche Empfindlichkeit Stufe 4: hohe Empfindlichkeit, das Babyphon schaltet sich ein, sobald das Baby leise weint Stufe 5: VOX ausgeschaltet, das Babyphon überträgt kontinuierlich die Bilder und Geräusche des Babys



Bildschirm mit Geräuschkakt. Wenn diese Funktion auf 'Ein' gestellt ist und das Baby schläft, schaltet sich nicht nur der Ton, sondern auch das Display aus. Sobald das Baby anfängt zu schreien, schalten sich Display und Ton wieder ein. Verwenden Sie die Option 'Empfindlichkeit' (siehe vorheriger Punkt), um die Aktivierungsstufe einzustellen). Wenn diese Funktion auf 'Aus' gestellt ist, bleibt der Bildschirm durchgehend aktiviert.



Temperatur Diese Option betrifft die Temperaturanzeige am Bildschirm der Elterneinheit und den optionalen Alarmton. Bei [Minimal] und [Maximal] können Sie die Ober- und Untergrenze für die Anzeige einer Warnung am Display eingeben, wenn diese Grenzen überschritten sind.

Sie können die Option [Alarm] verwenden, um zu bestimmen, ob zusätzlich zu dieser Warnung ein Alarmton ertönen muss. In [Format] können Sie bestimmen, ob die Temperatur in Grad Celsius oder Grad Fahrenheit angezeigt werden soll.



Alarmton Hier können Sie einstellen, ob ein Alarmton ertönen soll, wenn der Akku schwach wird (Ton bei schwachem Akku), wenn die Verbindung zwischen Elterneinheit und Babyeinheit unterbrochen ist [Alarm fehlende Verbind.] oder wenn eine der Babyeinheiten Geräusche im SPLIT-Modus erkennt [Tonalarm in Split-Ansicht]

MULTI-KAMERA

EINFÜHRUNG:


Sie können maximal 4 Babyeinheiten (Kameras) an der DVM-200/DVM200BK Elterneinheit registrieren. Separate Kameras sind bei der Serviceabteilung von Alecto erhältlich. (www.alectobaby.com) Fixed camera: DVM-143C Pan/tilt camera: DVM-201

ZUSÄTZLICHE KAMERAS REGISTRIEREN:

Nehmen Sie zunächst die neue Kamera aus der Verpackung, dann schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an, stecken es an einer Steckdose ein und schalten der Kamera ein.

Jetzt nehmen Sie die Elterneinheit, um die neue Kamera zu verbinden.

- Öffnen Sie das Setup-Menü
- Wählen Sie die Option 'KAM verbinden/trennen'
- Öffnen Sie dieses Element
- Wählen Sie 'KAM verbinden'
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl
- Wählen Sie die Kamera aus, die Sie trennen möchten.
- Bestätigen Sie die Anweisung

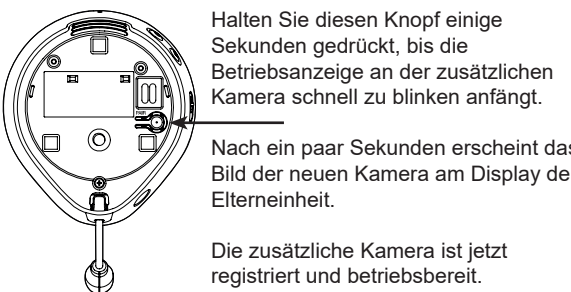

BEDIENUNG:

Nach dem Einschalten der Elterneinheit wird nur das Bild einer Kamera angezeigt. Drücken Sie wiederholt die -Taste oben an der Elternheit für Folgendes:

- Die Bilder der nächsten verbundenen Kamera werden angezeigt, während oben links die Kameranummer angezeigt wird)
- Die Bilder aller verbundenen Kameras werden gleichzeitig angezeigt ('Split-Ansicht')
- Die Bilder werden automatisch nacheinander angezeigt ('Scan-Modus')

Verwendung der 'Split-Ansicht':

- Der Ton ist deaktiviert, kein Ton in der Split-Ansicht. - Sobald eine der Kameras ein Geräusch erkennt, werden Sie darüber im oberen Abschnitt des Bildschirms informiert. Sie können auch einen Alarmton einbeziehen, hierfür siehe bitte Punkt 'Alarmton' im Abschnitt 'Personalisierung'. - Auf das Menü zum Ändern der Einstellungen kann nicht zugegriffen werden. Wenn Sie eine Einstellung ändern möchten, kehren Sie zunächst zur Anzeige eines einzelnen Bildes zurück und passen dann die Einstellung an.

TECHNISCHE DATEN

- Reichweite: bis zu 50 m im Innenbereich bis zu 300 m im Freien
- Stromversorgung der Eltern-Einheit: 3,7 V Lithium Polymer Akku (inkl.) Modell BL198555/BT298555 5 V DC 1000 mA Netzteil (inkl.), Modell: VT05EEU05100
- Stromversorgung der Baby-Einheit: 6 V DC 1000 mA Netzteil (inkl.), Modell: VT05EEU06100
- Frequenz: 2400-2483,5 MHz
- Modulation: FSK
- RF power: <20dBm
- Display: 4.3" TFT-LCD-Display WQVGA 480x272 pixel
- Ladedauer des Akkus der Eltern-Einheit: ~6 Stunden* Lebensdauer des Akkus der Eltern-Einheit: 6~7 Stunden* Temperatursensorbereich: 10°C – 35°C Genauigkeit: ± 2°C (bei 25°C) Lagertemperatur: 0°C - 50°C

*: die oben erwähnten Zeiten dienen nur zur Referenz und hängen von der Benutzung, dem Zustand und der Qualität der Akkus ab.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanagentyp Alecto DVM-200 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://DOC.hesdo.com/DVM-200-DOC.pdf>

Dieses Gerät darf in allen Ländern der EU verwendet werden. In Frankreich, Italien, Russland und der Ukraine ist nur die Anwendung im Innenbereich zulässig.

PAN/TILT:

- Mit den Tasten und verschieben Sie das Bild nach links, nach rechts, nach unten oder oben.

DISPLAY EIN/AUS:

- Halten Sie kurz** die -Taste gedrückt, um das Display auszuschalten (der Ton bleibt).
- Drücken Sie kurz eine beliebige Taste an der Elterneinheit, um das Display wieder einzuschalten. Diese Funktion arbeitet unabhängig von der automatischen Abschaltfunktion für Display und Ton, wenn das Baby schläft. Hierfür siehe bitte Punkt 'Bildschirm mit Geräuschkakt.' weiter unten in dieser Anleitung.

SCHLAFLIEDER:

- Drücken Sie kurz die -Taste an der Elterneinheit, um die Wiedergabe der Schlaflieder zu starten.
- Während der Wiedergabe drücken Sie die -Taste, um das nächste Schlaflied auszuwählen; Sie können aus 5 Schlafliedern und 4 Naturgeräuschen wählen; das ausgewählte Lied wird wiederholt abgespielt.
- Nach 10 Minuten wird die Wiedergabe der Schlaflieder automatisch gestoppt oder Sie können kurz die -Taste drücken, um die Wiedergabe vorher zu stoppen.
- Sie können mit den + und - Tasten seitlich an der Babyeinheit die Lautstärke einstellen.
- Siehe Punkt 'Schlaflied' in Abschnitt 'Personalisierung', um alle Lieder und Geräusche nacheinander automatisch abzuspielen.

AUTOMATISCHE NACHTSICHT:

- Die Babyeinheit ist mit integrierten 2 Infrarot-LEDs ausgestattet; diese LEDs schalten sich automatisch ein, wenn das Kinderzimmer dunkel wird und schalten sich bei Helligkeit wieder ein. Die LEDs können Gegenstände bis zu einer Entfernung von ca. 2 m beleuchten. Bei Dunkelheit werden die Nachtsicht-LEDs eingeschaltet, die Bilder auf der Elterneinheit werden schwarzweiß angezeigt. Achtung: Infrarotlicht kann vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden; das bedeutet, dass Sie mit bloßem Auge nicht erkennen können, ob die Infrarot-LEDs eingeschaltet sind.

TEMPERATUR IM BABYZIMMER:

Der obere mittlere Abschnitt des Displays zeigt die Temperatur des Raumes an, in dem die Babyeinheit aufgestellt ist. Schlagen Sie im nächsten Kapitel nach, um dieser Temperaturanzeige ein minimales oder maximales Limit mit einem Alarm zuzuweisen. Bitte beachten Sie, dass die Temperatur nur ein Hinweis ist und Sie eine mögliche Abweichung von +/- 2 Grad erwägen müssen.

TIPPS UND HINWEISE

STÖRUNGSFREI:

- Dieses Babyphon ist digital verschlüsselt. Das bedeutet, dass Sie niemals von anderen Geräten Signale empfangen und das Signal Ihrer Baby-Einheit(en) von z.B. Nachbarn nicht empfangen werden kann.
- Falls die Baby-Einheit(en) oder Eltern-Einheit in oder in der unmittelbaren Umgebung elektromagnetischer Felder aufgestellt ist, kann das Signal (Bilder oder Ton) leicht beeinträchtigt werden. In diesem Fall stellen Sie die Baby-Einheit(en) oder Eltern-Einheit an einem anderen Ort auf oder Sie bewegen, falls möglich, die Störquelle.

MITHÖREN/ABHÖREN:

- Mithören/Abhören der Signale von diesem Babyphon ist nahezu unmöglich. Man muss sich nicht nur in Reichweite des Babyphons aufhalten, sondern benötigt auch sehr kostspielige Geräte.

WARTUNG

- Reinigen Sie das Babyphon nur mit einem feuchten Tuch; niemals chemische Reiniger verwenden. Vor jeder Reinigung müssen Sie die Netzteile von der Stromversorgung trennen.

REICHWEITE

- Das Babyphon hat eine Reichweite von bis zu 300 m im offenen Gelände und bis zu 50 m im Innenbereich; diese Reichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

VERZÖGERUNG BEI BILDERN UND TON:

- Die Baby-Einheit überträgt die Bilder und den Ton in digitalen Bausteinen an die Eltern-Einheit. Die Eltern-Einheit wandelt diese Signale wieder in ein erkennbares Bild und verständlichen Ton um. Daher gibt es eine geringe Verzögerung zwischen dem Augenblick der Bewegung und des Tons und der Anzeige und des Tons an der Eltern-Einheit.
- Desweiteren sind die Töne und Bilder an der Eltern-Einheit nicht genau zeitgleich.

Alecto

DVM-200
DVM200BK

USER'S MANUAL

INTRODUCTION

The Alecto DVM-200/DVM200BK is a wireless audio/video observation system, suitable for private use indoors.

You can either watch and listen continuously or you can have the baby monitor switch on

ATTENTION

Before you start using the set, please remove any protective foil from the parent unit and baby unit.

INSTALLATION

Parent unit:

Slide off the rear casing from the parent unit

Install the rechargeable battery pack according to the picture on the right

Slide the rear casing back onto the parent unit

Finally, connect the power adaptor with the round plug to the parent unit and insert the adaptor into a 230V wall socket.

Now please let the battery pack charge for at least 24 hours CONTINUOUSLY.

Baby unit:

Connect the power adaptor with the round plug to the bottom of the baby unit according to the below picture

a mounting bracket is included for fixing the baby unit onto a wall

maintain a distance of at least 1 meter between the baby unit and the baby

FUNCTION OVERVIEW

Parent unit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. antenna

2. indicator:

3. indicator:

4. built-in microphone

5. button

6. button

7. button:

8. button:

9. button:

10. button:

11. button:

flip it upward for optimum range

remains lit while the parent unit if connected with the baby unit flashes when the connection with the baby unit is interrupted

remains lit while the adaptor is connected and the battery pack is being charged or maintained

flashes when the battery pack is nearly empty and must be charged

switched off when the adaptor is disconnected and the battery pack's remaining capacity is still sufficient

illuminates when the speaker volume is set to 0 (no sound)

illuminates when the talk-back function is activated

press and hold for 2 seconds to switch the parent unit on or off

press and hold to talk back to the baby

press to zoom in (to get the display somewhat closer); now use the , , and buttons to move the image to the left, to the right, down or up

various functions, please see this user manual

various functions, please see this user manual

press and hold to turn off the display, briefly press to view the image of the next camera (functional only when multiple cameras are registered)

briefly press to play the next lullaby

to start or stop playback of the lullabies

10. + button:

11. - button:

12. button:

13. button:

14. button:

to increase the volume

to decrease the volume

to open the menu and to confirm selections

various functions, please see this user manual

various functions, please see this user manual

15. support

16. built-in speaker

17. power adaptor input

Baby unit:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Light sensor

2. Infrared LEDs (for night lighting)

3. Camera lens

4. built-in microphone

5. built-in speaker

6. +/-: to set the volume for the lullabies and for the talk-back function

7. : power switch for the baby unit

8. remains lit when the connection with the parent unit is active

9. power adaptor input

10. push-button to register (re-register) the camera on the parent unit

11. screw thread (1/4") for the wall bracket

DISPLAY ICONS:

During use, the following icons can appear in the display.

connection indicator:

: good connection between baby unit and parent unit

or : reasonable or poor connection

: connection interrupted

illuminates when the SCAN function is enabled (only applicable when using multiple baby units)

illuminates when the infrared LEDs of the camera are switched on (these turn on automatically when it's getting dark near the camera)

illuminates when the zoom mode is enabled

illuminates when the alert tone of the temperature alarm is enabled

illuminates when the volume level is set to 0 (sound off)

: visual sound indication:
: little or no sound in the baby room
: soft to moderate sound in the baby room
: loud sound in the baby room

indication of the set speaker volume

: battery indication:
: battery is full
: battery is nearly empty
: battery is charging

illuminates when there's no battery installed; the parent unit is now fully powered by the adaptor

TO PERSONALISE:

You can set or program various functions and settings of the DVM-200/DVM200BK according to your own preferences:

open the setup menu
 / search for the desired item
 open the selected item
 / use the or tton to adjust or select a setting
 confirm your choice
 return to the camera image display

The following settings are available:

Language
to set the display language

LCD
to set the display brightness (level 1 – level 5) or to switch the DIM mode on/off (to dim the display automatically when no camera buttons are pressed for 10 minutes, to save energy)

Lullaby
use this option to select one of the lullabies or sounds or select 'Play all' to play all different lullabies and sounds one after the other

Pair/Unpair CAM
select this option to add or remove additional cameras, please refer to the below chapter 'Multi-camera'

Rename
use this option to assign a personal name to the camera; you can choose the standard name 'CAM' or choose one of the 6 pre-programmed names

Sensitivity
Here you can set how loud the baby must be crying before the sound and image (see the next item) will be activated through the parent unit:
Level 1: low sensitivity, the baby must cry loudly before the baby monitor switches on
Level 2: moderate sensitivity
Level 3: average sensitivity
Level 4: high sensitivity, the baby monitor will switch on as soon as the baby starts to cry softly
Level 5: VOX switched off, the baby monitor will continuously transmit the images and sounds from the baby

Sound-activated Screen
When this function is set to 'On' and the baby is sleeping, not just the sound but also the display will turn off. As soon as the baby starts crying, the display and sound will be turned on again. Use the 'Sensitivity' option (see the previous item) to set the activation level).
When this function is set to 'Off', the screen will remain active continuously.

Temperature
This option concerns the temperature display in the screen of the parent unit and the optional alert tone. At [Minimum] and [Maximum], you can enter the upper and lower limit for showing a warning in the display when these limits are exceeded.

You can use the [Alert] option to determine whether an alert tone must sound in addition to this warning. At [Format], you can determine whether the temperature must be displayed in degrees Celsius or degrees Fahrenheit.

Alert Tone
Here you can set whether an alert tone must sound when the battery starts to run empty [Low Battery Tone], when the parent unit has lost the connection with the baby unit [No Link Alert] or when one of the baby units detects sound in SPLIT mode [Sound alert in split-view]

MULTI-CAMERA

INTRODUCTION:

You can register up to a maximum of 4 baby units (cameras) on the DVM-200/DVM200BK parent unit. Separate cameras are available via the service department of Alecto via internet www.alectobaby.com
Fixed camera: DVM-143C
Pan/tilt camera: DVM-201

REGISTERING ADDITIONAL CAMERAS:

First remove the new camera from its packaging, then connect the supplied power adaptor, insert it into a wall socket and turn on the camera.

Now take the parent unit to pair the new camera

open the setup menu
 / select the option 'Pair/Unpair CAM'
 open this item
 / select 'Pair CAM'
 confirm your choice
 / select an available camera number
 confirm the instruction

Keep this button depressed for several seconds until the power indicator on the additional camera starts flashing rapidly.

After several seconds the image of the new camera will appear in the display of the parent unit.

The additional camera is now registered and is ready for use.

OPERATION:

Upon switching on the parent unit, the image of only one camera will be shown. Repeatedly press the i button on top of the parent unit for the following:

- the images of the next paired camera will be displayed while in the upper left corner the camera number is indicated)
- the images of all paired cameras are displayed simultaneously ('split-view')
- the images are automatically displayed one after the other ('scan mode')

When using 'split-view':

- The sound is disabled, there's no sound in split-view.
- As soon as one of the cameras is detecting sound, you'll be notified of this in the upper part of the screen. You can also include an alert tone, for this please see the item 'Alert tone' in the chapter 'To personalise'.

- The menu for changing settings is not accessible.
If you'd like to change a setting, first return to the display of a single image and then adjust the setting.
- In split-view you can use the , , and buttons to select the desired image (yellow frame around that image) and the press the button to display the selected image on full screen, including sound. After 10 seconds the unit will switch back to 'Split-view'.

When using the 'Scan mode':

- In scan mode the symbol will appear in the display with next to it the camera number of which images are shown.
- Every 7 seconds the next camera image will be shown on full screen.

LOG OUT ADDITIONAL CAMERAS:

Follow the steps below to deregister faulty cameras or cameras no longer in use:

open the setup menu
 / select the option 'Pair/Unpair CAM'
 open this item
 / select 'Pair CAM'
 confirm your choice
 / select the camera you'd like to unpair
 confirm the instruction

now press the and buttons in order to confirm the unpairing process.

OPERATION

TO SWITCH ON/OFF:

Parent unit:

- Briefly press and hold the button to switch on the parent unit.
- Briefly press and hold the button again to switch off the parent unit.

Baby unit:

- Slide the switch at the right side forward to switch on the baby unit.
- Slide this switch backwards to switch off the baby unit.

VOLUME:

Parent unit

- Repeatedly press the + button to increase the reception volume and repeatedly press the - button to decrease the reception volume.
- You can choose from 7 volume levels and volume-off.
- During setup, the display will show the current level.
- The light at the symbol will illuminate when you set the volume to 0 while the appears in the display.
- Upon reaching the minimum or maximum level, a double beep tone will indicate that the sound cannot be any louder or softer.

Baby unit

- On the baby unit, use the + and - buttons to increase or decrease the playback volume of the lullabies or the volume of the talk-back volume.
- You can choose from 5 volume levels and volume-off.
- Upon reaching the minimum or maximum level, a double beep tone will indicate that the sound cannot be any louder or softer.

TO TALK BACK:

- Press the button to talk back to the baby unit (press and hold this button while talking). The indicator remains lit while using the talk-back function.
- You can use the + and - buttons at the baby unit's side to adjust the volume.
- Attention: when the volume on the parent unit is set to 0 (off) and you press the button, the volume of the parent unit will be automatically returned to level 1 allowing you to hear the reaction of the baby.

ZOOM: (GETTING THE IMAGE CLOSER)

- Briefly press the button to zoom in.
- Briefly press the button again to zoom out.

PAN/TILT:

- Use the , , and buttons to move the image to the left, to the right, down or up.

DISPLAY ON/OFF:

- Briefly press and hold the button to switch off the display (the sound will remain).
- Briefly press a random button on the parent unit to switch the display back on.
This function works separate from the function for having the display and sound turn off automatically when the baby is sleeping. For this, please see the item 'Sound-activated Screen' further in this user manual.

LULLABIES:

- Briefly press the button on the parent unit to start playback of the lullabies.
- During playback, press the button to select the next lullaby; you can choose from 5 lullabies and 4 nature sounds; the selected song will be played repeatedly.
- After 10 minutes, playback of the lullabies will stop automatically, or you can briefly press the button to stop playback beforehand.
- You can use the + and - buttons at the side of the baby unit to adjust the volume.
- See the item 'Lullaby' in the chapter 'To personalise' to play all songs and sounds automatically one after the other.

AUTOMATIC NIGHT VISION:

- The baby unit is provided with built-in 2 infra-red LEDs; these LEDs will switch on automatically when the baby room turns dark and will switch off again when it becomes light. The LEDs can illuminate objects up to a distance of approximately 2 meters. When it's dark, that is when the night vision LEDs are switched on, the images on the parent unit will be displayed in black and white.
Attention: infra-red light cannot be perceived by the human eye; that means you cannot tell whether the infra-red LEDs are switched on with the naked eye.

TEMPERATURE IN THE BABY ROOM:

The upper middle part of the display shows the temperature of the space in which the baby unit is placed. Refer to the next chapter to assign a minimum or maximum limit to this temperature display with an alarm. Please keep in mind that the temperature is only indicative and you must consider a possible deviation of +/- 2 degrees.

DISPLAY ICONS:	TO PERSONALISE:	MULTI-CAMERA	OPERATION:	DISPLAY ON/OFF:	LULLABIES:	AUTOMATIC NIGHT VISION:	TEMPERATURE IN THE BABY ROOM:
During use, the following icons can appear in the display.	You can set or program various functions and settings of the DVM-200/DVM200BK according to your own preferences:	You can register up to a maximum of 4 baby units (cameras) on the DVM-200/DVM200BK parent unit. Separate cameras are available via the service department of Alecto via internet www.alectobaby.com Fixed camera: DVM-143C Pan/tilt camera: DVM-201	Upon switching on the parent unit, the image of only one camera will be shown. Repeatedly press the i button on top of the parent unit for the following:	Briefly press and hold the button to switch off the display (the sound will remain).	Briefly press the button on the parent unit to start playback of the lullabies.	The baby unit is provided with built-in 2 infra-red LEDs; these LEDs will switch on automatically when the baby room turns dark and will switch off again when it becomes light. The LEDs can illuminate objects up to a distance of approximately 2 meters. When it's dark, that is when the night vision LEDs are switched on, the images on the parent unit will be displayed in black and white.	The upper middle part of the display shows the temperature of the space in which the baby unit is placed.
connection indicator:	open the setup menu search for the desired item open the selected item use the or tton to adjust or select a setting confirm your choice return to the camera image display	First remove the new camera from its packaging, then connect the supplied power adaptor, insert it into a wall socket and turn on the camera.	the images of the next paired camera will be displayed while in the upper left corner the camera number is indicated)	Briefly press and hold the button to switch on the parent unit.	During playback, press the button to select the next lullaby; you can choose from 5 lullabies and 4 nature sounds; the selected song will be played repeatedly.	<i>Attention: infra-red light cannot be perceived by the human eye; that means you cannot tell whether the infra-red LEDs are switched on with the naked eye.</i>	Refer to the next chapter to assign a minimum or maximum limit to this temperature display with an alarm.
: good connection between baby unit and parent unit			the images are automatically displayed one after the other ('scan mode')	Briefly press and hold the button again to switch off the parent unit.	After 10 minutes, playback of the lullabies will stop automatically, or you can briefly press the button to stop playback beforehand.		Please keep in mind that the temperature is only indicative and you must consider a possible deviation of +/- 2 degrees.
or : reasonable or poor connection					You can use the + and - buttons at the side of the baby unit to adjust the volume.		
: connection interrupted					See the item 'Lullaby' in the chapter 'To personalise' to play all songs and sounds automatically one after the other.		
illuminates when the SCAN function is enabled (only applicable when using multiple baby units)	The following settings are available:						
illuminates when the infrared LEDs of the camera are switched on (these turn on automatically when it's getting dark near the camera)	Language to set the display language						
illuminates when the zoom mode is enabled	LCD to set the display brightness (level 1 – level 5) or to switch the DIM mode on/off (to dim the display automatically when no camera buttons are pressed for 10 minutes, to save energy)						
illuminates when the alert tone of the temperature alarm is enabled	Lullaby use this option to select one of the lullabies or sounds or select 'Play all' to play all different lullabies and sounds one after the other						
illuminates when the volume level is set to 0 (sound off)	Pair/Unpair CAM select this option to add or remove additional cameras, please refer to the below chapter 'Multi-camera'						
: visual sound indication: : little or no sound in the baby room : soft to moderate sound in the baby room : loud sound in the baby room	Rename use this option to assign a personal name to the camera; you can choose the standard name 'CAM' or choose one of the 6 pre-programmed names						
indication of the set speaker volume							
: battery indication: : battery is full : battery is nearly empty : battery is charging							
illuminates when there's no battery installed; the parent unit is now fully powered by the adaptor	Sensitivity Here you can set how loud the baby must be crying before the sound and image (see the next item) will be activated through the parent unit: Level 1: low sensitivity, the baby must cry loudly before the baby monitor switches on Level 2: moderate sensitivity Level 3: average sensitivity Level 4: high sensitivity, the baby monitor will switch on as soon as the baby starts to cry softly Level 5: VOX switched off, the baby monitor will continuously transmit the images and sounds from the baby						

v1.6