


DBX-57, BEDIENUNGSANLEITUNG


Installation:

- Elterneinheit: ① Nehmen Sie den Gürtelclip durch Verschieben nach unten ab.
 ② Öffnen Sie das Batteriefach durch Verschieben des Batteriedeckels nach unten
 ③ Legen Sie die 2 im Set enthaltenen Batterien in richtiger Polrichtung (+ und -) ein
 ④ Montieren Sie erneut den Batteriedeckel und Clip am Gürtel der Elterneinheit
 ⑤ Schließen Sie das erste im Set enthaltene Netzteil an den DC 5 V an, der Anschluss befindet sich auf der rechten Seite der Elterneinheit und schließen Sie das Netzteil an eine 230 V Steckdose an. Die Elterneinheit ist nun gebrauchsbereit..

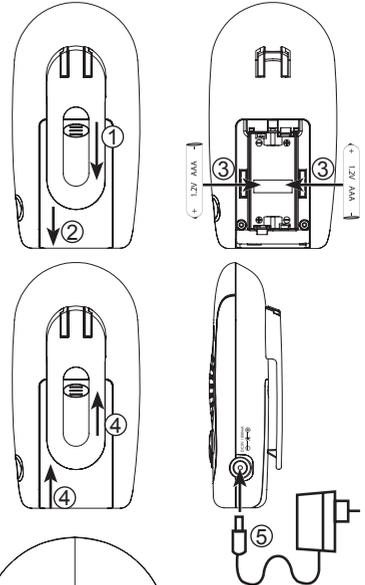


Die Elterneinheit ist erst nach der Aufladung der Batterien für den mobilen Gebrauch bereit.

- Kindereinheit: ⑥ Schließen Sie das zweite im Set enthaltene Netzteil an den DC 5 V Anschluss an, der sich auf der Unterseite der Kindereinheit befindet und das Netzteil an eine 230 V Steckdose an. Die Kindereinheit ist nun gebrauchsbereit.

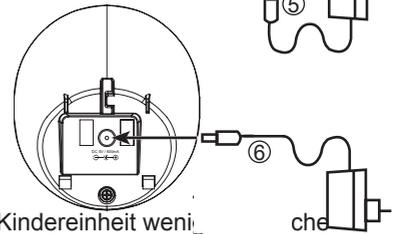


Aussehen:

Elterneinheit:



- A: Ton-Lämpchen: blinkt langsam, wenn die Kindereinheit wenig registriert; blinkt schnell, wenn die Kindereinheit viel Geräusche registriert
 B: Netzteil-Lämpchen: leuchtet nicht, wenn die Elterneinheit ausgeschaltet ist; leuchtet dauerhaft, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist; blinkt alle 4 5 Sekunden, wenn die Batterien geladen werden (unabhängig davon, ob die Elterneinheit ein- oder ausgeschaltet ist); blinkt jede Sekunde, wenn die Batterien schwach sind
 C: Reichweite-Lämpchen: leuchtet die ganze Zeit, wenn sich die Elterneinheit innerhalb der Reichweite der Kindereinheit befindet; blinkt wenn sich die Elterneinheit außerhalb der Reichweite der Kindereinheit befindet
 D: eingebauter Lautsprecher
 E: Taste zur Verringerung der Lautstärke
 F: On-/Off-Taste: 3 Sekunden lang drücken, um die Elterneinheit einzuschalten; 5 Sekunden lang drücken, um die Elterneinheit auszuschalten
 G: Taste zur Steigerung der Lautstärke

Kindereinheit:



- H: Netzteil-Lämpchen: leuchtet, wenn das Netzteil angeschlossen und die Kindereinheit eingeschaltet ist (die Kindereinheit besitzt keinen On-/Off-Schalter)
 I: eingebautes Mikrophon

Alecto[®]



Gebrauch:

Kinder-
einheit:

- Stellen Sie die Kindereinheit im Kinderzimmer auf und schließen Sie das Netzteil an eine 230 V Steckdose an. Das Netzteil-Lämpchen leuchtet auf. Die Kindereinheit ist jetzt eingeschaltet.



ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS KIND WEDER DAS NETZTEILKABEL NOCH DIE KINDEREINHEIT BERÜHRT. ACHTEN SIE AUCH DARAUF, DASS DIE KINDEREINHEIT NICHT INS KINDERBETT HINEINFALLEN KANN!

Elterneinheit:

- Schließen Sie das Netzteil an die Elterneinheit an und sorgen Sie dafür, dass die Batterien aufgeladen sind.
- Drücken Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste ; nach einigen Sekunden beginnt das Reichweite-Lämpchen  zu blinken und die Elterneinheit beginnt mit der Suche nach der Kindereinheit; nur dann, wenn die Einheiten sich finden, wird das Reichweite-Lämpchen  die ganze Zeit leuchten.
- Wenn die Kindereinheit einen Ton registriert, werden Sie diesen in der Elterneinheit dank des eingebauten Lautsprechers hören können. Die Lautstärke können Sie durch Drücken der Taste  (leiser) oder der Taste  (lauter) regulieren; wenn die minimale oder maximale Lautstärke erreicht wird, ertönt ein Doppelton, 'Beep'. Der Ton kann nicht vollständig abgeschaltet werden.
- Das Ton-Lämpchen  blinkt langsam, wenn die Kindereinheit wenig Geräusche empfängt; je lauter die durch die Kindereinheit empfangenen Geräusche werden, umso schneller blinkt dieses Lämpchen.
- Solange sich Eltern- und Kindereinheit innerhalb der gegenseitigen Reichweite befinden, leuchtet das Reichweite-Lämpchen  die ganze Zeit. Wenn die Elterneinheit den Empfang verliert oder die Kindereinheit ausgeschaltet wird (das Netzteil von der Steckdose ausgesteckt wird), beginnt das Lämpchen zu blinken. Wenn die Verbindung nach 20 Sekunden nicht wiederhergestellt werden kann, ertönt ein regelmäßiger Doppelton, 'Beep', als Warnung dafür, dass die Elterneinheit keine Verbindung zur Kindereinheit hat.
- Mit voll aufgeladenen Batterien können Sie die Elterneinheit 6 bis 8 Stunden lang ohne Netzteil nutzen.
- **ACHTUNG: DBX-58 HAT KEINE WARNUNG BEI SCHWACHEN BATTERIEN.** Kontrollieren Sie also die Verbindung regelmäßig selbständig.

Sonstiges:

Reinigung:

- Schließen Sie das Netzteil von der Steckdose ab und reinigen Sie das Babyphone ausschließlich mithilfe eines feuchten Tuchs; verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Entsorgung
des Produkts:

- Beim Austausch des Babyphones bringen Sie bitte das verbrauchte Gerät Ihrem Verkäufer, der für eine umweltfreundliche Verwertung des Produkts sorgt. 
- Verbrauchte Batterien sind an einer speziellen Sammelstelle zu entsorgen. 

Technische
Daten:

- Reichweite: bis zu 50 m im Haus, bis zu 200 m außerhalb des Hauses.
- Versorgung der Kindereinheit: 5 V DC über Netzteil (5E-AD050060-E)
- Versorgung der Elterneinheit: 5 V DC über Netzteil (5E-AD050060-E) oder über 2 Batterien (1.2 V, 600 mAh oder mehr, AAA, NiMH).
- Nutzungsdauer der Elterneinheit im Batteriebetrieb: 6 bis 8 Stunden (je nach Verwendung des Babyphones und Batteriestand).
- Batterieladezeit der Elterneinheit: 15 bis 20 Stunden (bei leeren Batterien)
Die Batterien werden mit Schwachstrom geladen, damit die Elterneinheit dauerhaft an das Netzteil angeschlossen sein kann; auf diese Weise ist die Elterneinheit immer zum mobilen Gebrauch bereit.
- Frequenz: 2.4 GHz (Gebrauch zugelassen in allen EU-Ländern. In Frankreich, Italien, Russland und der Ukraine ist nur der Hausgebrauch zugelassen).
- Die Übereinstimmungserklärung ist verfügbar auf der Internetseite WWW.ALECTO.INFO
- Garantie: 24 Monate

Alecto[®]

Service: +49 (0) 180 503 0085

V2.0 